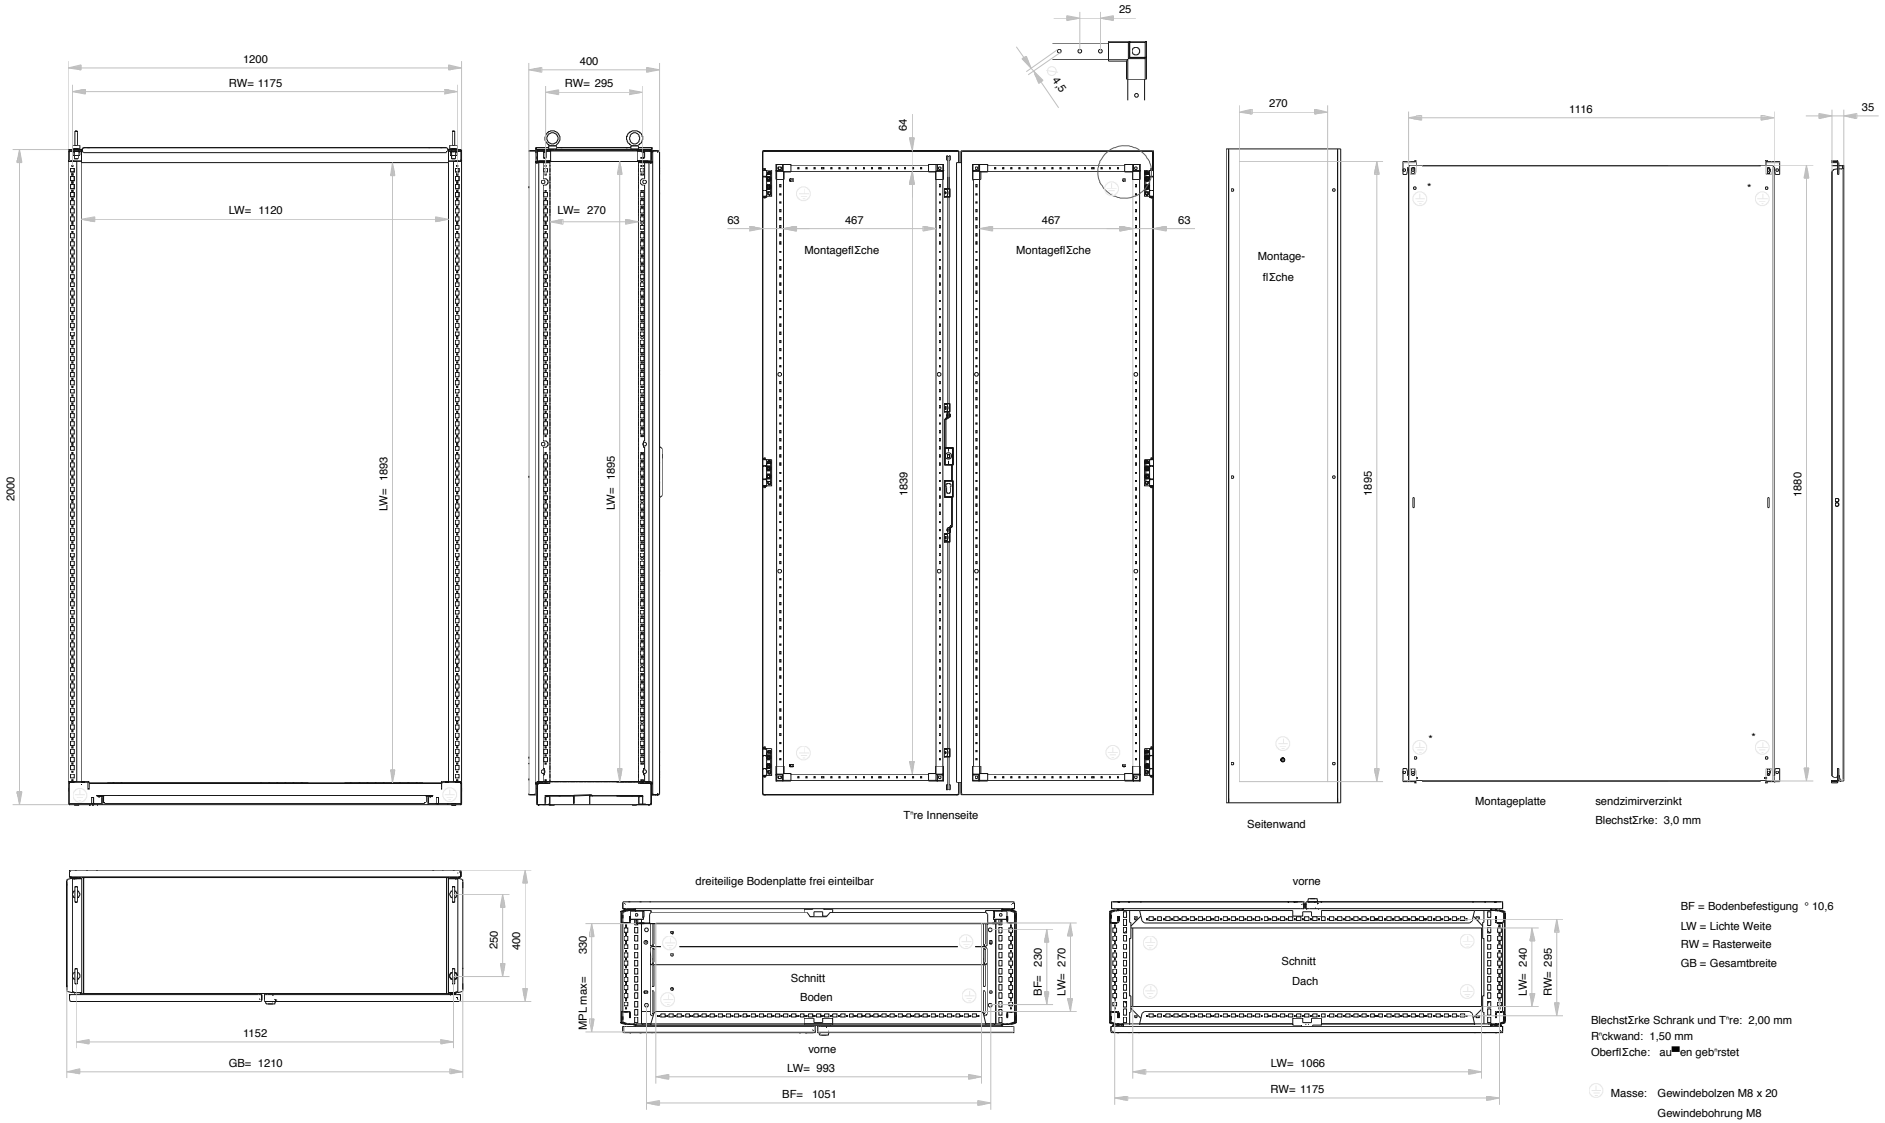
1200
RW= 1175
LW= 1120
2000
LW= 1893
400
RW= 295
LW= 270
LW= 1895
25
4,5
64
63
467
Montagefl Σche
467
63
1839
T"re Innenseite
270
Montage-
fl Σche
1895
Seitenwand
1116
35
1880
Montageplatte
sendzimirverzinkt
Blechst Σrke: 3,0 mm
250
400
1152
GB= 1210
dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar
330
MPL max=
Schnitt
Boden
BF= 230
LW= 270
vorne
LW= 993
BF= 1051
vorne
Schnitt
Dach
LW= 240
RW= 295
LW= 1066
RW= 1175
BF = Bodenbefestigung ° 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite
Blechst Σrke Schrank und T"re: 2,00 mm
R"ckwand: 1,50 mm
Oberfl Σche: au en geb"rstet
Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindeschneidschraube M8
Material: 1.4301
häwa
INOX
Datum
Name
Bearb.
13.11.2007
Molnar/W
Gepr.
Norm
hΣwa Fertigungs GmbH
Industriestra e 12 D-88489 Wain
Ma stab: 1:10
Gewicht:
CAD: C:00054643.SZN
H 375 1220/40 ZWEIT RIG
0375-1220-40-10
Blatt
Bl
Zust.
nderung
Datum
Name
Urspr.
Ers. f.:
Ers. d.: