
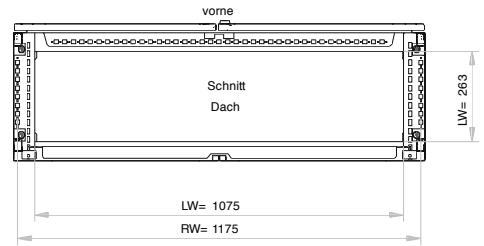
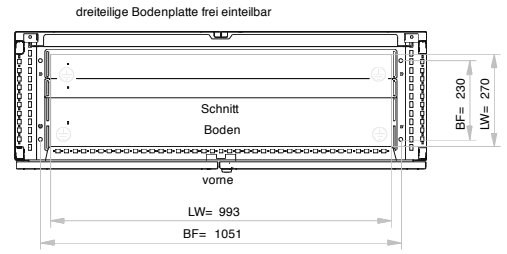


T're Innenseite

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 3,0 mm

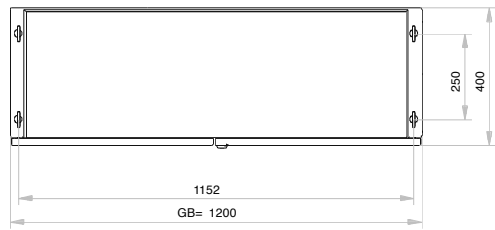

- BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und T're: 2,00 mm
 Rückwand: 1,50 mm
 Oberfl'äche: pulverlackiert RAL 7035

- Masse: Gewindebolzen M8 x 20
- Gewindebohrung M8
- Gewindecchneidschraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00058050.SZN			
		Datum	Name		H 390-1216/40 ZWEIT RIG
		Bearb.	MoharW		
		Gepr.	Norm		
		hawa Fertigungs GmbH			0390-1216-40-17
		Industriestraße 12 D-88489 Wain			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:
					Ers. d.: