
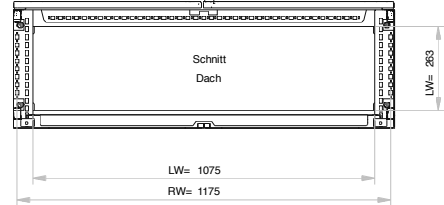
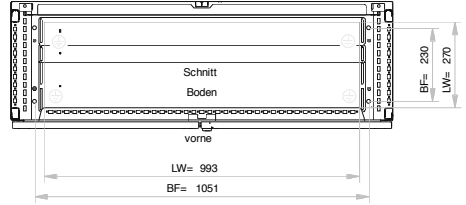


Türe Innenseite

Montageplatte sendzimirzinkt  
Blechstärke = 3,0 mm

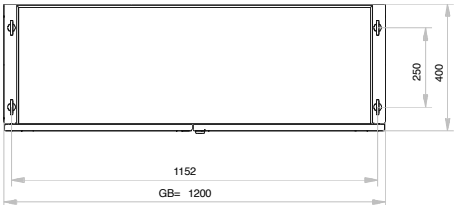

- BF = Befestigungsbohrung  $\varnothing$  10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite
- Blechstärke Schrank und Türe: 2,00 mm
- Rückwand: 1,50 mm
- Oberfl.Zeche: pulverlackiert RAL 7035
- ⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
- Gewindebohrung M8
- \* Gewindecchneidschraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00054523.SZN			
Datum Name Bearb.: 07.11.2007 MUKAW Gepr.: Norm:		H 390 1218/40 ZWEITRIG			
hZwa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Wain		0390-1218-40-17		Blatt Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f. / Ers. d.