
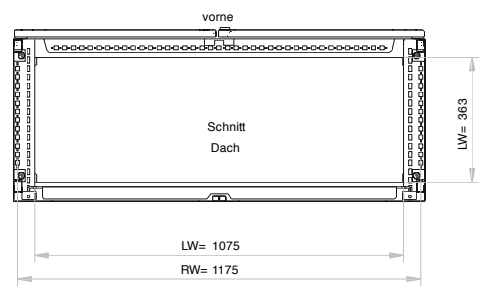
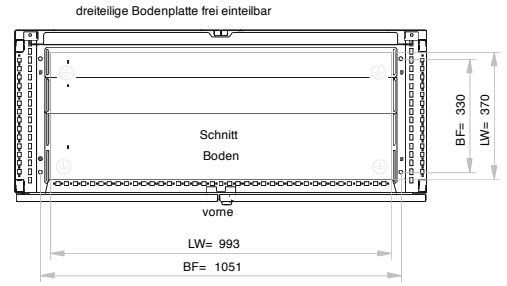


T're Innenseite

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechst'zrke = 3,0 mm

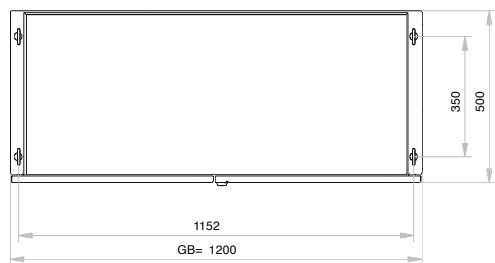

- BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

Blechst'zrke Schrank und T're: 2,00 mm
R'ckwand: 1,50 mm
Oberfl'ache: pulverlackiert RAL 7035

- Masse: Gewindebolzen M8 x 20
- Gewindebohrung M8
- * Gewindecchneidschraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00058058.SZN			
Datum Name		H 390 1218/50 ZWEIT-RIG			
Bearb. 29.01.2008 Gepr. Moharw Norm		hawa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Wain			
Zusf. Änderung Datum Name Urspr.		0390-1218-50-17		Blatt Bl.	
Ers. f.:		Ers. d.:			