

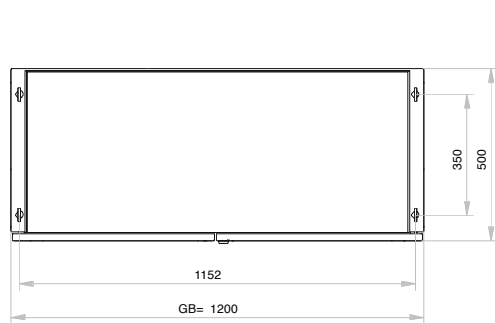


Türe Innenseite

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 3,0 mm

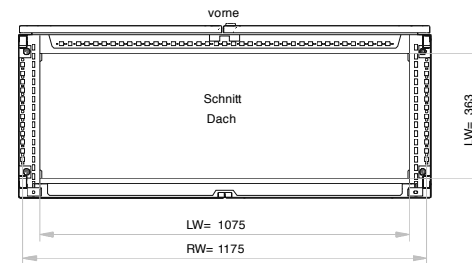

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

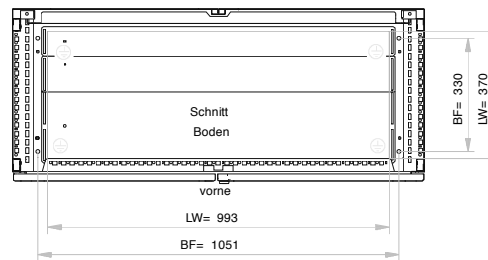

- BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Türe: 2,00 mm
Rückwand: 1,50 mm
Oberfläche: pulverlackiert RAL 7035

- Masse: Gewindebolzen M8 x 20
- Gewindebohrung M8
- Gewindegewindestraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00058059.SZN			
Bearb. 29.01.2008 Dispr. Moharw Norm		Datum Name		H 390 1220/50 ZWEIT-RIG	
hawa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Wain		0390-1220-50-17		Blatt Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:
					Ers. d.: