

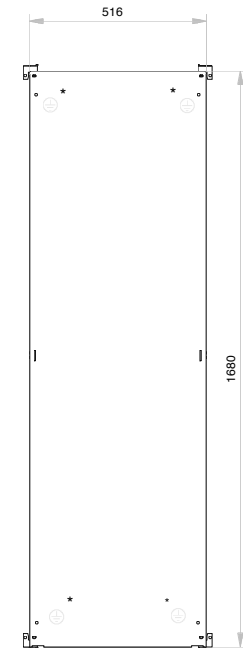


Türe Innenseite




Montageplatte sendzimirverzinkt


Blechstärke = 2,5 mm



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar



vorne



vorne

BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6

LW = Lichte Weite

RW = Rasterweite

GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Türe: 2,00 mm

Rückwand: 1,5 mm

Oberflächte: pulverlackiert RAL 7035

• Masse: Gewindebolzen M8 x 20

Gewindebohrung M8

* Gewindeschneidschraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:0054612.SZN			
	Datum	Name			
	07.11.2007	MokarW			
	Gepr.			H 390 6018/40 EINTÜRIG	
	Norm				
hZwa Fertigungs GmbH				Blatt	
Industriestraße 12 D-88489 Wain				0390-6018-40-17	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. d.: