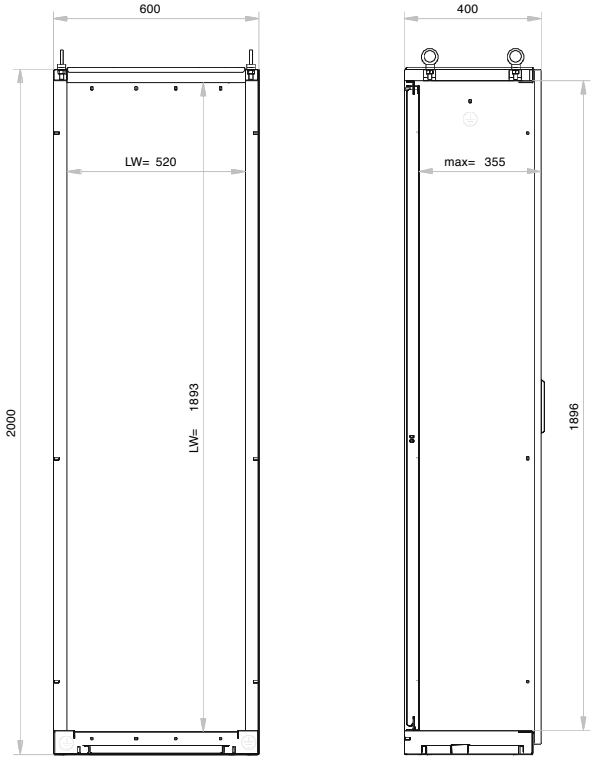

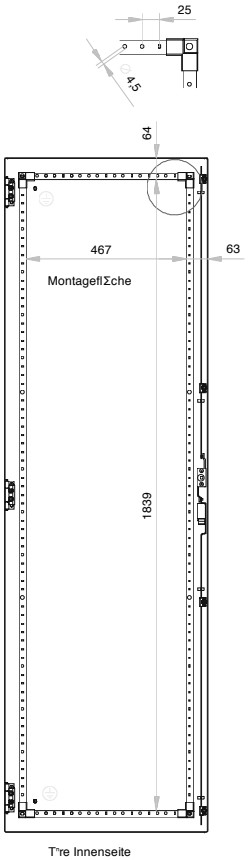

T"re Innenseite

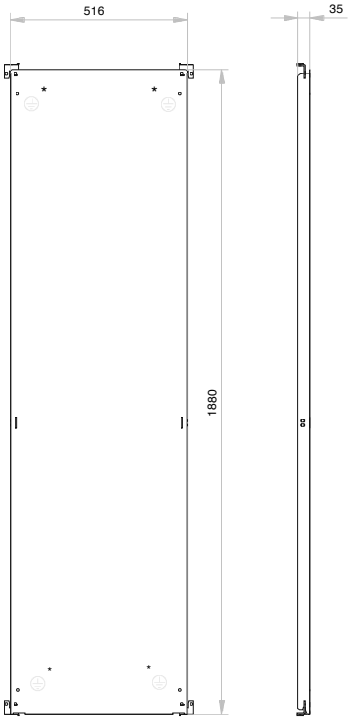

Montageplatte sendzimirverzinkt

BlechstΣrke = 2,5 mm



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar





BF = Befestigungsbohrung ° 10,6

LW = Lichte Weite

RW = Rasterweite

GB = Gesamtbreite

BlechstΣrke Schrank und T"re: 2,00 mm

R"ckwand: 1,50 mm

OberflΣche: pulverlackiert RAL 7035

Masse: Gewindebolzen M8 x 20

Gewindebohrung M8

* Gewindeschneidschraube M8

häwa

Maßstab: 1:10 Gewicht:

CAD: C:00054589.SZN

	Datum	Name
Bearb.	07.11.2007	MolnarW
Gepr.		
Norm		

H 390 6020/40 EINTÜRIG

hΣwa Fertigungs GmbH

Industriestraße 12 D-88489 Wain

0390-6020-40-17

Blatt

Bl.

Zust. Änderung Datum Name Urspr. Ers. f.: Ers. d.: