





Tire Innenseite

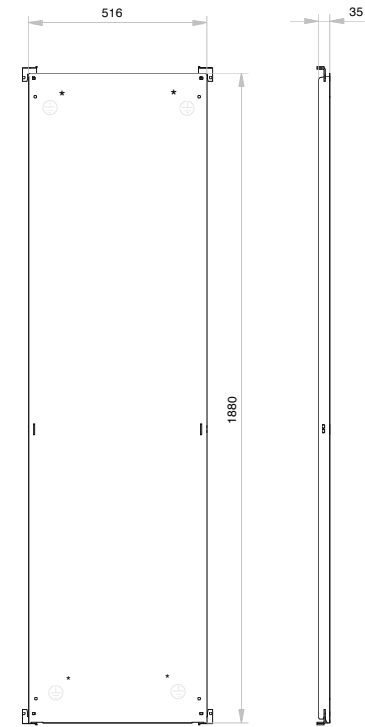

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 2,5 mm



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar



- BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Tire: 2,00 mm
 Rückwand: 1,50 mm
 Oberfläche: pulverlackiert RAL 7035

- Masse: Gewindebolzen M8 x 20
- Gewindebohrung M8
- Gewindeschneidschraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00058053.SZN			
Bearb. 29.01.2008 Gepr. MonarW Norm		Datum		Name	
hZwa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Wangen		0390-6020-50-17		Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:
					Ers. d.: