



Technische Daten K3000FE
 Technical data K3000FE
 Caractéristiques techniques K3000FE

Technische Daten:

Nennspannung:	460 V, 60 Hz 3 ~ **
Nennstrom:	4 A
Anlaufstrom:	15 A
Sicherung:	15 A
Kühlleistung:	L35-L35: 3200 W
Kühlleistung:	L35-L50: 2500 W
Kältemittel:	R134a
Zul. Druck:	28 bar
Umgebungstemperaturbereich:	+20 °C....+55 °C
Lagertemperatur:	-20 °C....+70 °C
Schutzart:	IP54
Type Rating:	12
Gewicht:	65,5 kg
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C, Kompaktregler
Türkontaktanschluss:	Ja
Störmeldekontakt:	Ja
Elektrischer Anschluss:	Schraubklemme
Kondensatablauf:	Es ist eine Heissgasverdampfung im Gerät eingebaut. Fällt zuviel Kondenswasser an, ist ein Notüberlauf vorhanden. Es ist für einen ungehinderten Ablauf des Kondenswassers zu sorgen.
Abmessung:	BxHxT: 496x1665x237 mm

Technical data:

Rated voltage:	460 V, 60 Hz 3 ~ **
Rated current:	4 A
Starting current:	15 A
Fuse:	15 A
Cooling capacity:	L35-L35: 3200 W
Cooling capacity:	L35-L50: 2500 W
Coolant:	R134a
Design pressure:	28 bar/406 PSI
Ambient temperature range:	+20°C+55 °C/+68 °F....+131 °F
Stock temperature:	-20 °C....+70 °C/-68 °F....+158 °F
Protection class:	IP54
Type Rating:	12
Weight:	65,5 kg/144 lbs
Factory temperature set:	35 °C/95 °F, Compact controller
Door contact connection:	Yes
Fault sensor:	Yes
Electrical connection:	Screw terminal
Condensate evaporation:	Yes
Condensate outlet device:	The device is equipped with a hot gas evaporation system. An emergency overflow system drains off excessive condensed water. A well functioning drain of the condensed water must be provided.
Dimensions:	BxHxT: 496x1665x237 mm/19.53"x65.55"x9.33"


Caractéristiques techniques :

Tension nominale :	460 V, 60 Hz 3 ~ **
Courant nominal :	4 A
Courant de démarrage :	15 A
Fusible :	15 A
Rendement frigorifique :	L35-L35: 3200 W
Rendement frigorifique :	L35-L50: 2500 W
Refrigerant :	R134a
Pression tolér��e :	28 bar
Temperature ambinate :	+20 °C....+55 °C
Stock ambinate :	-20 °C....+70 °C
Indice de protection :	IP54
Type Rating:	12
Poids :	65,5 kg
R��glage temp��rature site :	35 °C, R��gulateur compact
Commutateur de porte :	Oui
Contact de d��fection :	Oui
Raccordement ��lectrique:	Vis �� pince
Evaporation de la condensation :	Oui
Purgeur de condensat :	Un ��vaporateur des gaz est int��gr�� dans l'appareil. Si la condensation d'eau est trop importante, un ��coulement est pr��vu. Il faut pr��voir un ��coulement sans encombre de l'eau de condensation.
Dimensions :	BxHxT: 496x1665x237 mm


Technische Daten K3000FE
 Technical data K3000FE
 Caractéristiques techniques K3000FE




Ideen leben

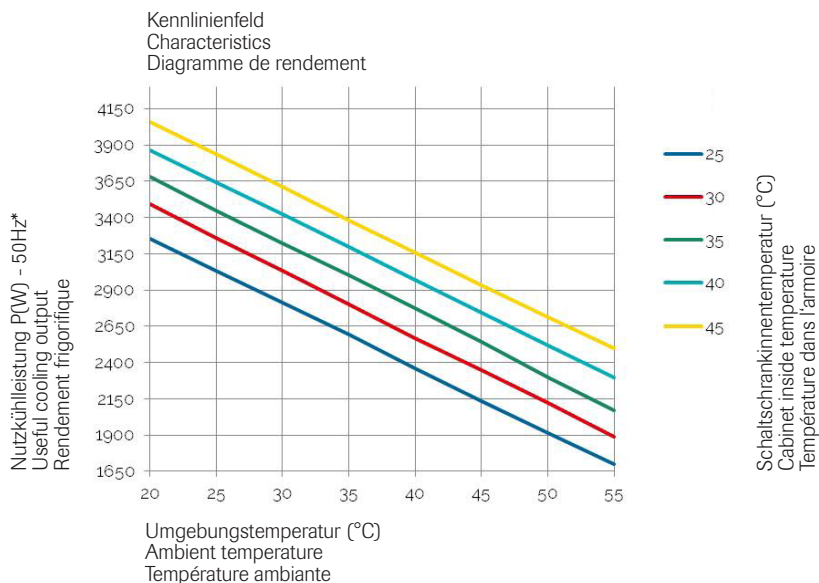

Schrankeinbau
 Internal mounting
 Montage intérieur

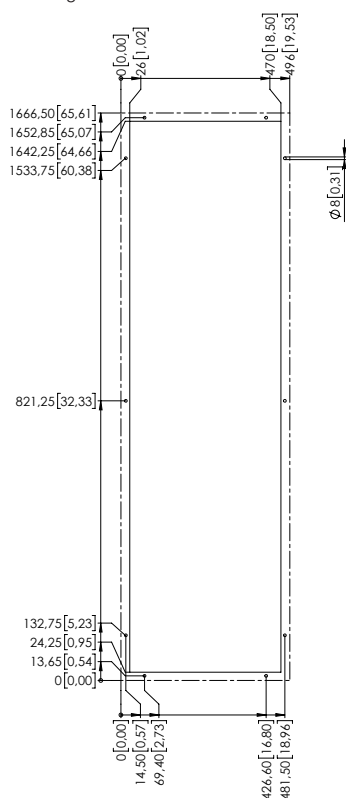

Schrankanbau
 External mounting
 Montage extérieur

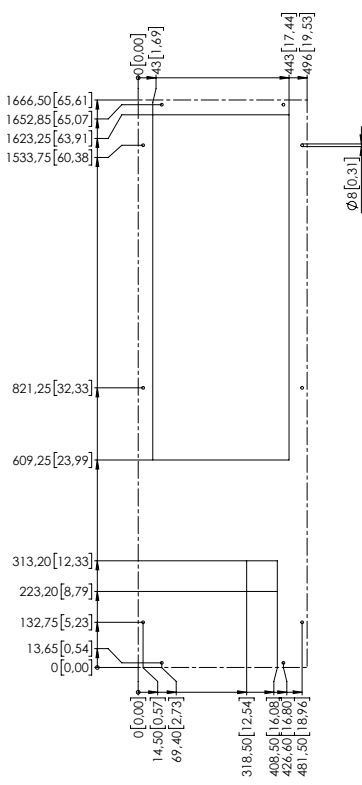

** Diese Geräte können auch mit
 400 V, 50 Hz 3~ betrieben werden.
 Ein Umklemmen am Steuertrafo ist hierzu notwendig.

*These devices can also be operated
 with 400 V/50 Hz 3~ Re-clamping at the control transformer
 is necessary.*

Ces appareils peuvent également être opérés avec 400 V/50
 Hz 3 ~
 La modification des connexions au convertisseur de com-
 mande est nécessaire.

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
 © häwa, 01/2026 3122-3000-00-77

D 88489 Wain

häwa GmbH
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
 info@haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
 22, Rue Roswag
 Tel. +33 672 71 3309
 info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 info@haewa.com