

Technische Daten:

Nennspannung:	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Nennleistung:	28/22 W	28/22 W
Nennstrom:	0,2/0,18 A	0,38/0,32 W
Sicherung:	6 AT	6 AT
Spezifische Wärmeleistung:	8,8 W/K	8,8 W/K
Abzuführende Verlustleistung bei Temperaturdifferenz 25K:	220 W	220 W
Montageart:	Anbau/Einbau	
Material Tauscherelement:	Aluminium	
Material Gehäuse:	Stahlblech 1 mm	
Elektrischer Anschluss:	2 Anschlusskabel 3-adrig, durch den Luftaustritt an der Geräterückseite	
Schutzart:	IP54	
Gewicht:	4,8 kg	
Abmessungen:	B x H x T: 160 x 325 x 120 mm / 6.30" x 12.80" x 4.72"	



Technical data:

Rated voltage:	230V, 50/60Hz	115V, 50/60 Hz
Rated capacity:	28/22 W	28/22 W
Rated current:	0,2/0,18 A	0,38/0,32 W
Fuse:	6 AT	6 AT
Spec. heating capacity	8,8 W/K	8,8 W/K
Dissipated heat at temperature difference 25K:	220 W	220 W
Fixing type:	External/internal mounting	
Material heat exchanger core:	Aluminium	
Material housing:	Sheet steel 1 mm	
Electrical connection:	2 3-wire cable connection, air outlet at the rear side of the device	
Protection class:	IP54, external fan IP22	
Weight:	4,8 kg	
Dimensions:	B x H x T: 160 x 325 x 120 mm / 6.30" x 12.80" x 4.72"	


Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230V, 50/60Hz	115V, 50/60 Hz
Rendement nominal:	28/22 W	28/22 W
Courant nominal:	0,2/0,18 A	0,38/0,32 W
Fusible:	6 AT	6 AT
Rendement calorifique spécifique:	8,8 W/K	8,8 W/K
Perte de puissance à absorber à une différence de température de 25K :	220 W	220 W
Type de montage :	Montage extérieur/intérieur	
Matière registre d'échange en lamelles :	Aluminium	
Matière coffret :	Tôle d'acier 1 mm	
Raccordement électrique:	2 Câble de raccordement à 3 brins, sortie d'air à la face arrièrè de l'appareil	
Degré de protection:	IP54, ventilateur extérieur IP22	
Poids:	4,8 kg	
Dimensions:	L x H x P: 160 x 325 x 120 mm / 6.30" x 12.80" x 4.72"	

Leistungsdiagramm
 Performance diagram
 Diagramme de puissance

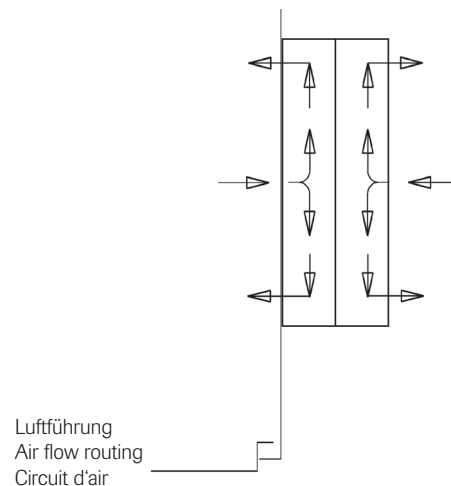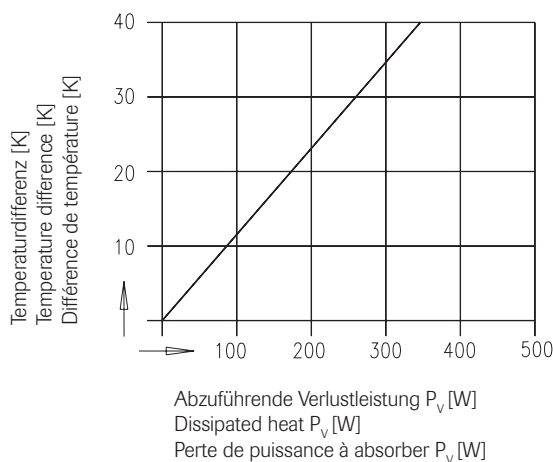

Lochbild Schrankanbau
 Drilling template external mounting
 Gabarit de perçage montage extérieur

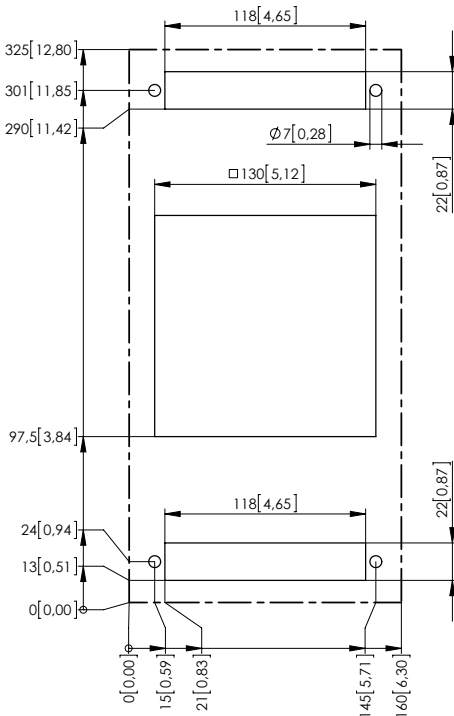

Montagehinweise

Der mitgelieferte Dichtgummi muss umlaufend am Geräterand aufgeklebt werden, um die Dichtheit zwischen Schrank und Gerät sicherzustellen.

Bei sauberer und trockener Umgebung ist auch ein Schrankeinbau möglich.
 Lochbild gleich wie beim Anbau. Anschlußkabel auf Abgang nach unten ummontieren.

Mounting instructions



The enclosed rubber gasket has to be adhered continuously around the periphery of the device to assure a seal between the cabinet and the device.

If there is a clean and dry environment, internal mounting of the heat exchanger is possible.
 Same drilling template as used for external mounting. Change power cord to lower outlet.

Instructions de montage

Le joint d'étanchéité en caoutchouc inclus doit être collé sur le pourtour de l'appareil pour garantir l'étanchéité entre l'amoire et l'appareil.

Si l'environnement est propre et sec, le montage intérieur est aussi possible.
 Détourner le câble de branchement vers la sortie intérieure.

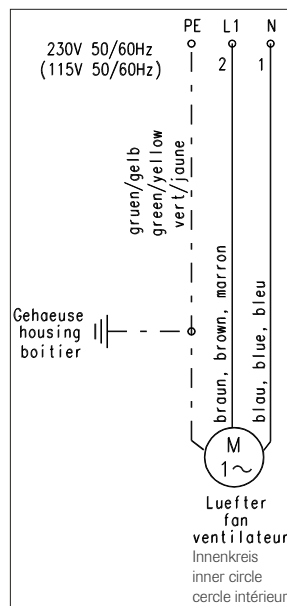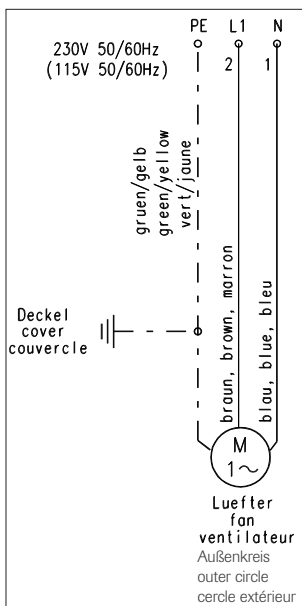

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications

© häwa, 04/2022

3114-0220-00-77TD

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	KLIMATISIERUNG
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE

häwa GmbH

Industriestraße 12
 88489 Wain
 Tel. 0 73 53 9 84 60
 Fax 0 73 53 10 50
 info@haewa.de
 www.haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa-France Sarl
 22, Rue Roswag
 Tel. +33 6 72713309
 info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

häwa Corporation
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 Fax +1 770 9212896
 info@haewa.com