


Ideen leben

häwa 

Immer eine Idee flexibler:

häwa Zubehör

Sensor Operated LED-Leuchte

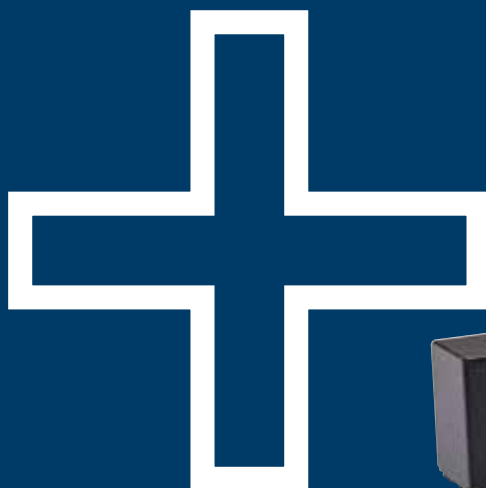



häwa Sensor Operated LED-Leuchte

- Sensorgesteuerte Ein-Aus Funktion
- Justierter Sensor
- Weitbereichsspannung
- Langlebig, wartungsfrei
- Energiesparend durch LED-Technologie



Ein häwa Berater Tipp:

Nutzen Sie unseren Service:
Befestigen von Leuchten in
Wandgehäuse Serie 33 OHNE
Nacharbeit wie z.B. bohren.

Nennen Sie in Ihrer Anfrage die
Artikelnummer:
0302-7041-14-00



Nähere Informa-
tionen zu diesem
Produkt finden
Sie hier.



Produktbeschreibung

- Die integrierte Reflex-Lichtschanke (Sensor) sorgt für eine breite, homogene Beleuchtung, sobald die Türe geöffnet wird. Bei geschlossener Türe erlischt das Licht.
- Mit der Montage der Leuchte ist der vorjustierte Sensor betriebsbereit.
- Die LED-Leuchten eignen sich hervorragend für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte.
- Durch den Einsatz von LED Technologie haben diese Leuchten eine sehr hohe Lebensdauer.
- Der Anschluss wird durch einen Steckanschluss mit Verriegelung und einem integriertem Netzteil realisiert.
- Leuchten können hintereinander verdrahtet (kaskadiert) werden.

Lieferumfang

- 1 Stück

Hinweis

- Passend für häwa-Standschränke H370, H375, H390, H395 sowie häwa-Schränke 600, 800, 1000 und 1200 mm und Fremdfabrikate mit 25 mm Rasterlochung.
- Passend für häwa-Wandgehäuse Serie 33 Breite und Höhe größer 500 mm.
- Wir empfehlen die Leuchte nach der Montage sämtlicher Einbauteile (z. B. Montageplatte) zu befestigen.

Technische Daten

- Ausführung: Stahlblechgehäuse pulverlackiert RAL 7024, leicht strukturiert
- Lichtstärke: 1200 Lm bei 120°
- Schalter: Reflex-Lichtschanke
- Leistungsaufnahme: max. 10 W
- Leuchtmittel: LED, Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur = 5000 K
- Anschluss: 3-poliger Steckanschluss mit Verriegelung
- Anreihung: max. 10 St.
- Einsatztemperatur: von - 15 °C bis + 45 °C
- Lagertemperatur: von - 25 °C bis + 60 °C
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 0,8 kg
- Befestigung: Schraubbefestigung M5
- Abmessungen: 440 x 65 x 42 mm (L x B x H)
- Lebensdauer: 60000 h bei + 20 °C (+ 68 °F)
- Approbationen: CE, VDE-EMV

Zubehör

- Anschlussleitung AC/DC 3.000 mm Länge: 3080-9042-25-73 (AC), 3080-9042-25-24 (DC)
- Verbindungsleitung AC/DC 700 mm Länge: 3080-9042-05-73 (AC), 3080-9042-05-24 (DC)
- Verbindungsleitung AC/DC 1.200 mm Länge: 3080-9042-10-73 (AC), 3080-9042-10-24 (DC)

Ausführung	Betriebsspannung	Artikelnummer
mit Schukosteckdose 16A	AC 100-240V, 50/60 Hz (min. AC 90V, max. AC 264V)	3080-7041-14-17
ohne Schukosteckdose	AC 100-240V, 50/60 Hz (min. AC 90V, max. AC 264V)	3080-7041-14-07
ohne Schukosteckdose	DC 24V ± 10% bei 120Vpp Welligkeit	3080-7041-24-07

häwa GmbH
 Industriestraße 12
 D 88489 Wain
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 7353 1050
 info@haewa.de
 www.haewa.de



<p>D 08451 Crimmitschau Sachsenweg 3 Tel. +49 3762 95271/2 Fax +49 3762 95278 vertrieb.c@haewa.de</p>	<p>D 47167 Duisburg Gewerbegebiet Neumühl Theodor-Heuss-Str. 128 Tel. +49 203 346530 Fax +49 203 589785 vertrieb.d@haewa.de</p>	<p>D 63477 Maintal Dörnigheim Carl-Zeiss-Straße 7 Tel. +49 6181 493031 Fax +49 6181 494003 vertrieb.rm@haewa.de</p>	<p>A 4020 Linz Schmachtl GmbH Pummererstraße 36 Tel. +43 732 76460 Fax: +43 732 785036 office.linz@schmachtl.at</p>
<p>CH 8967 Widen häwa (Schweiz) ag Gyrenstrasse 5a Tel. +41 43 3662222 Fax +41 43 3662233 info@haewa.ch</p>	<p>DK 6400 Sonderborg Eegholm A/S Grundtvigs Allé 165 - 169 Tel. +45 73 121212 Fax: +4573 121213 eegholm@eegholm.dk</p>	<p>E 48450 Etxebarri hawea ibérica, s.l. Poligono Leguizamón Calle Guipuzcoa, Pab.9 Tel. +34 944 269521 Fax: +34 944 261087 hawea@ctv.es</p>	<p>F 67140 Eichhoffen häwa France Sarl 8 B Rue des Industries Tel. +33 3 88088880 Fax: +33 3 88088859 info@haewa.fr</p>
<p>I 88489 Wain häwa Italia Industriestraße 12 Tel. +49 7353 9846115 Fax +49 7353 1050 info@haewa.it</p>	<p>NL 7500 AC Enschede häwa Nederland B.V. Postbus 136 Tel. +31 53 4321835 Fax +31 53 4303414 info@haewa.nl</p>	<p>SE 88489 Wain häwa Schweden Industriestraße 12 Tel. +49 7353 98460 Fax +49 7353 1050 info@haewa.se</p>	<p>SE 192 79 Sollentua (only for tools) Nelco Contact AB Bergkällvägen 29 Tel. + 46 8 7547040 Fax +46 8 7548051 info@nelco.se</p>
<p>USA Duluth, GA 30097 haewa Corporation 3764 Peachtree Crest Drive Tel. +1 770 9213272 Fax +1 770 9212896 info@haewa.com</p>	<p>RUS 88489 Wain häwa Russland Industriestraße 12 Tel. +49 7353 9846 169 Fax +49 7353 1050 edgar.getz@haewa.de</p>		

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	KLIMATISIERUNG
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE