

Technische Daten:

Nennspannung:	230 V, 50/60 Hz	100/115 V, 50/60 Hz
Nennstrom:	1,9/2,1 A	3,8/4,0 A
Anlaufstrom:	3,2 A	6,6 A
Vorsicherung:	6 AT	6 AT
Nutzkühlleistung DIN3168/EN814:	L35-L35: 400 Watt	L35-L50: 200 Watt
Kältemittel:	R134a / 220 g / 7.8 oz	
Zul. Druck:	24 bar	
Umgebungstemperaturbereich:	+20°C.....+45°C	
Lagertemperatur:	-20....+70°C	
Schutzart Innenkreislauf / Außenkreislauf:	IP54 / IP44	
Gewicht:	15 kg	15 kg
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C (Thermostatregelung)	
Türkontaktanschluß:	-	
Störmeldekontakt:	-	
Maße:	B x H x T: 275 x 525 x 144 mm / 10.83" x 20.67" x 5.67"	


Technical data:

Nominal voltage:	230 V, 50/60 Hz	100/115 V, 50/60 Hz
Rated current:	1,9/2,1 A	3,8/4,0 A
Starting current:	3,2 A	6,6 A
Additional fuse:	6 AT	6 AT
Actual cooling capacity: DIN3168/EN814:	L35-L35: 400 Watt	L35-L50: 200 Watt
Coolant:	R134a / 220 g / 7.8 oz	
Allowable pressure:	24 bar	
Ambient temperature range:	+20°C.....+45°C	
Stock temperature:	-20....+70°C	
Protection class Internal circuit/external circuit:	IP54 / IP44	
Weight:	15 kg	15 kg
Factory temperature set:	35 °C (Thermostatic control)	
Door contact connection:	-	
Fault sensor:	-	
Dimensions	W x H x D: 275 x 525 x 144 mm / 10.83" x 20.67" x 5.67"	


Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V, 50/60 Hz	100/115 V, 50/60 Hz
Courant nominal:	1,9/2,1 A	3,8/4,0 A
Courant de démarrage:	3,2 A	6,6 A
Fusible en amont:	6 AT	6 AT
Puissance frigorifique DIN3168/EN814:	L35-L35: 400 Watt	L35-L50: 200 Watt
Refrigerant:	R134a / 220 g / 7.8 oz	
Pression tolérée:	24 bar	
Temperature ambinate:	+20°C.....+45°C	
Stock ambinate:	-20....+70°C	
Degré de protection Circuit intérieur/circuit extérieur:	IP54 / IP44	
Poids:	15 kg	15 kg
Réglage température site:	35 °C (Thermostat de régulation)	
Commutateur de porte:	-	
Contact de défection:	-	
Dimensions:	L x H x P: 275 x 525 x 144 mm / 10.83" x 20.67" x 5.67"	


Schrankanbau
External mounting
Montage extérieur

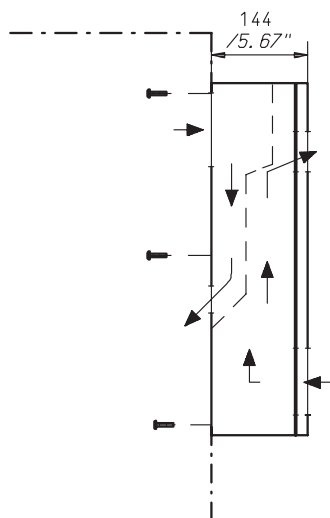


Schrankeinbau
Internal mounting
Montage intérieur

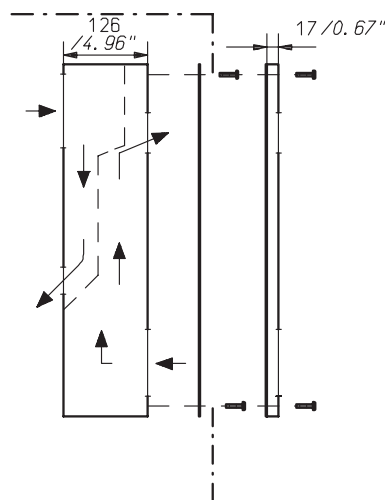


Lochbild KF400 Schrankanbau und Einbau
Drilling template KF400 internal and external mounting
Garbarit de percages KF400 montage extérieur et intérieur

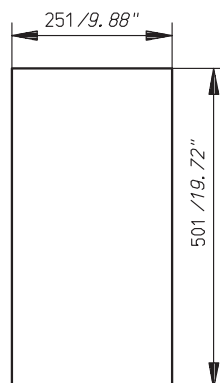

Lochbild alternativ für Schrankanbau verwendbar
Drilling template KF400 alternatively for external mounting
Gabarit de per alternativement pour Montage extérieur

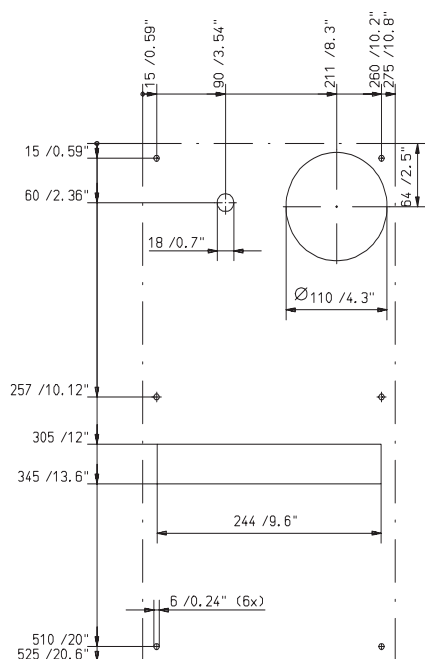

Kennlinienfeld
Characteristics
Diagramme de rendement

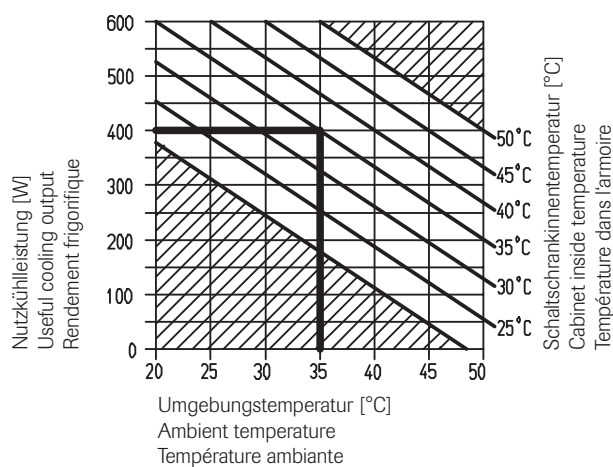

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
 © häwa, 02/2018 3120-0400-00U77TD

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	THERMOKOMPONENTEN
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE

häwa GmbH

Industriestraße 12
 88489 Wain
 Tel. +49 7353 9846-0
 Fax +49 7353 1050
 info@haewa.de
 www.haewa.de

F 67140 Eichhoffen

häwa France Sarl
 8 B Rue des Industries
 Tel. +33 3 88088880
 Fax: +33 3 88088859
 info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
 3764 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 Fax +1 770 9212896
 info@haewa.com