
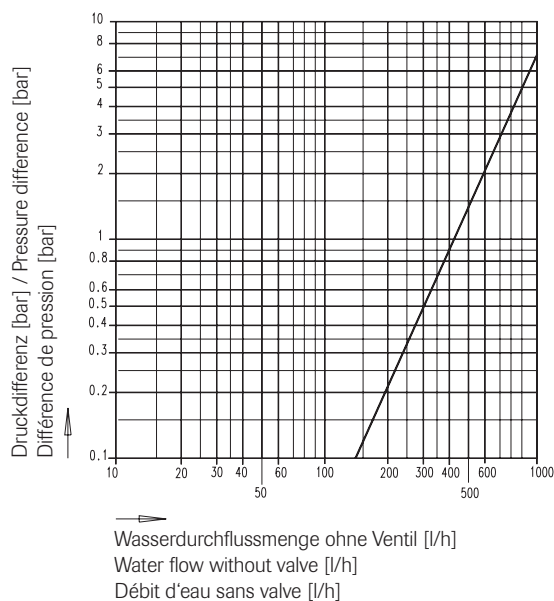
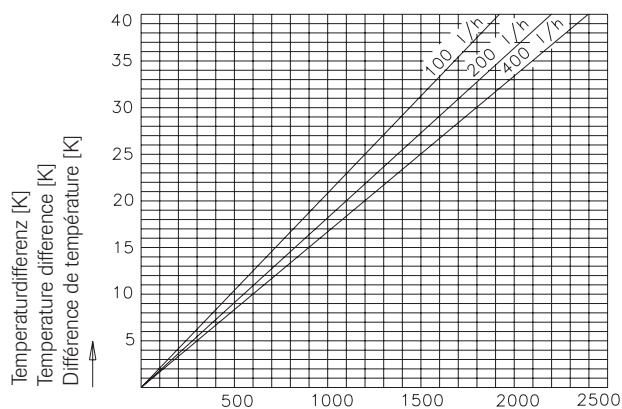
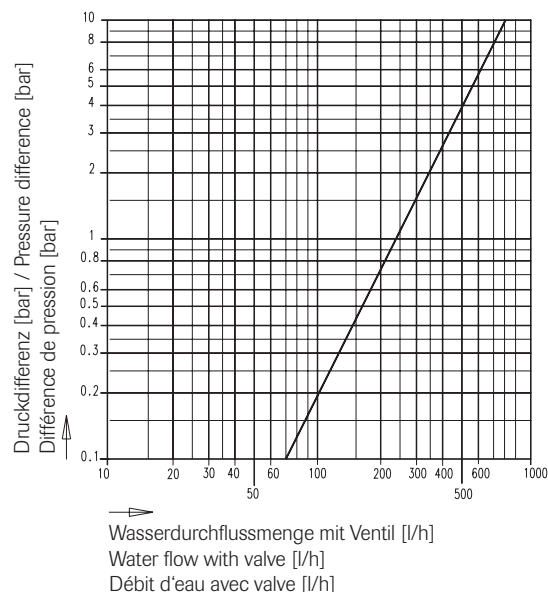


	Mit Ventil	Mit Ventil	Ohne Ventil	Ohne Ventil
Technische Daten:				
Nennspannung:	230 V, 50/60 Hz	115 V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz	115 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	89 W	89 W	58/75 W	58/75 W
Nennstrom:	0,4 A	0,8 A	0,26/0,34 A	0,5/0,7 A
Vorsicherung:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Nutzkühlleistung:	L35-W10/400l/h: 1500 W /200l/h: 1380 W			
Zul. Betriebsdruck max.:	10 bar			
Umgebungstemperatur:	max. +75°C			
Lagertemperatur:	-20....+75°C			
Wasseranschluss:	Schlauchtüllen Ø 10 mm im Geräteboden			
Kondensatablauf:	Ablaufstutzen Ø 10 mm im Geräteboden			
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel 3-adrig, L = 2,2 m durch Geräterückwand			
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C (Thermostatregelung)			
Schutzart:	IP55			
Gewicht:	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Maße:	B x H x T: 316 x 780 x 84 mm / 12.44" x 30.71" x 3.31"			

	With valve	With valve	Without valve	Without valve
Technical data:				
Nominal voltage:	230 V, 50/60 Hz	115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	115 V, 50/60 Hz
Power consumption:	89 W	89 W	58/75 W	58/75 W
Rated current:	0,4 A	0,8 A	0,26/0,34 A	0,5/0,7 A
Additional fuse:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Actual cooling capacity:	L35-W10/400l/h: 1500 W /200l/h: 1380 W			
Max. permitted operating pressure:	10 bar			
Ambient temperature:	max. +75°C			
Stock temperature:	-20....+75°C			
Water connection:	Hose inlet Ø 10 mm in bottom of the device			
Condensation drain:	Drain nozzle Ø 10 mm in bottom of the device			
Electrical connection:	3-wire cable connection, length = 2.2 m through the rear panel			
Factory temperature set:	35 °C (Thermostat control)			
Protection class:	IP55			
Weight:	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Dimensions:	W x H x D: 316 x 780 x 84 mm / 12.44" x 30.71" x 3.31"			

	Avec vanne	Avec vanne	Sans vanne	Sans vanne
Caractéristiques techniques				
Tension nominale:	230 V, 50/60 Hz	115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	115 V, 50/60 Hz
Puissance consommée:	89 W	89 W	58/75 W	58/75 W
Courant nominal:	0,4 A	0,8 A	0,26/0,34 A	0,5/0,7 A
Fusible en amont:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Puissance frigorifique:	L35-W10/400l/h: 1500 W /200l/h: 1380 W			
Pression tolérée:	10 bar			
Temperature ambiante:	max. + 75°C			
Stock ambiante:	-20....+75°C			
Raccordement de l'eau:	Embouts à olive Ø 10 mm au fond de l'appareil			
Conduit des purges:	Tubulures d'écoulement Ø 10 mm au fond de l'appareil			
Raccordement électrique:	Câble de raccordement à 3 brins, L = 2,2 m à travers la paroi arrière de l'appareil			
Réglage température site:	35 °C (Régulation à thermostat)			
Degré de protection:	IP55			
Poids:	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Dimensions:	L x H x P: 316 x 780 x 84 mm / 12.44" x 30.71" x 3.31"			

Lochbild WW1500 Schrankanbau / Drilling template WW1500 external mounting / Gabarit de perçage WW1500 montage extérieur

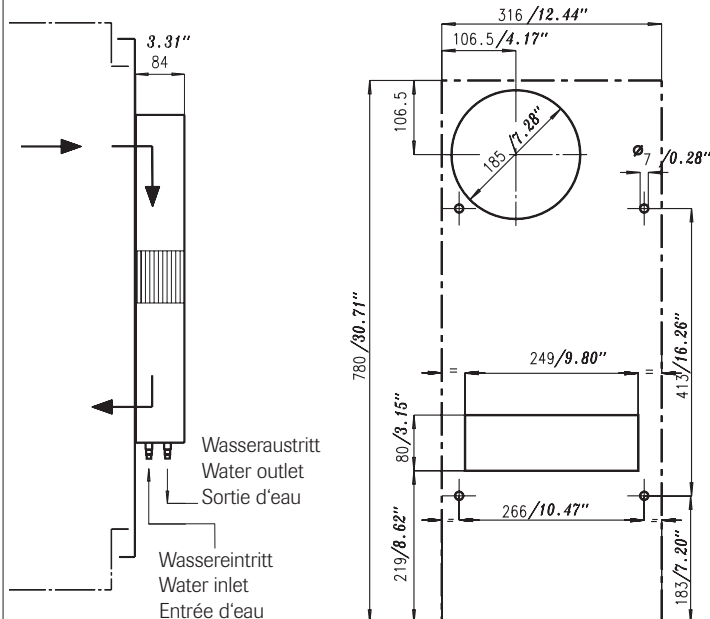

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
 © hawa, 02/2022 3116-1500-00-77TD

hawa GmbH

Industriestraße 12
 88489 Wain
 Tel. +49 7353 9846-0
 Fax +49 7353 1050
 info@haewa.de
 www.haewa.de

F 67600 Sélestat

hawa-France Sarl
 22, Rue Roswag
 Tel. +33 6 72713309
 info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
 3764 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 Fax +1 770 9212896
 info@haewa.com

