

Technische Daten:

Nennspannung:	230V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	28/22 W
Nennstrom:	0,2/0,18 A
Vorsicherung:	6 AT
Spezifische Wärmeleistung:	6 W/K
Abzuführende Verlustleistung bei Temperaturdifferenz 25K:	150 W
Montageart:	Teileinbau
Material Tauscherelement:	Aluminium
Material Gehäuse:	Stahlblech 1 mm
Elektrischer Anschluss:	2 Anschlusskabel 3-adrig
Schutzart:	IP54, Außenlüfter IP22
Gewicht:	1,75 kg
Maße:	B x H x T: 150 x 130 x 110 mm / 5.91" x 5.12" x 4.33"

Technical data:

Nominal voltage:	230V, 50/60Hz
Power consumption:	28/22 W
Rated current:	0,2/0,18 A
Additional fuse:	6 AT
Spec. heating capacity	6 W/K
Dissipated heat at temperature difference 25K:	150 W
Fixing type:	partial mounting
Material heat exchanger core:	Aluminium
Material housing:	Sheet steel 1 mm
Electrical connection:	2 3-wire cable connection
Protection class:	IP54, external fan IP22
Weight:	1,75 kg
Dimensions:	B x H x T: 150 x 130 x 110 mm / 5.91" x 5.12" x 4.33"


Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230V, 50/60Hz
Puissance consommée:	28/22 W
Courant nominal:	0,2/0,18 A
Fusible en amont:	6 AT
Rendement calorifique spécifique:	6 W/K
Perte de puissance à absorber à une différence de température de 25K :	150 W
Type de montage :	intérieur partiel
Matière registre d'échange en lamelles :	Aluminium
Matière coffret :	Tôle d'acier 1 mm
Raccordement électrique:	2 Câble de raccordement à 3 brins
Degré de protection:	IP54, ventilateur extérieur IP22
Poids:	1,75 kg
Dimensions:	L x H x P: 150 x 130 x 110 mm / 5.91" x 5.12" x 4.33"


Leistungsdiagramm

Performance diagram


Diagramme de puissance

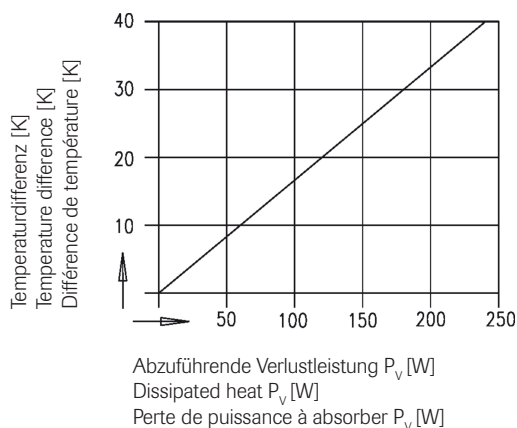

Lochbild Teileinbau
 Drilling template partial mounting
 Gabarit de perçage montage partielle

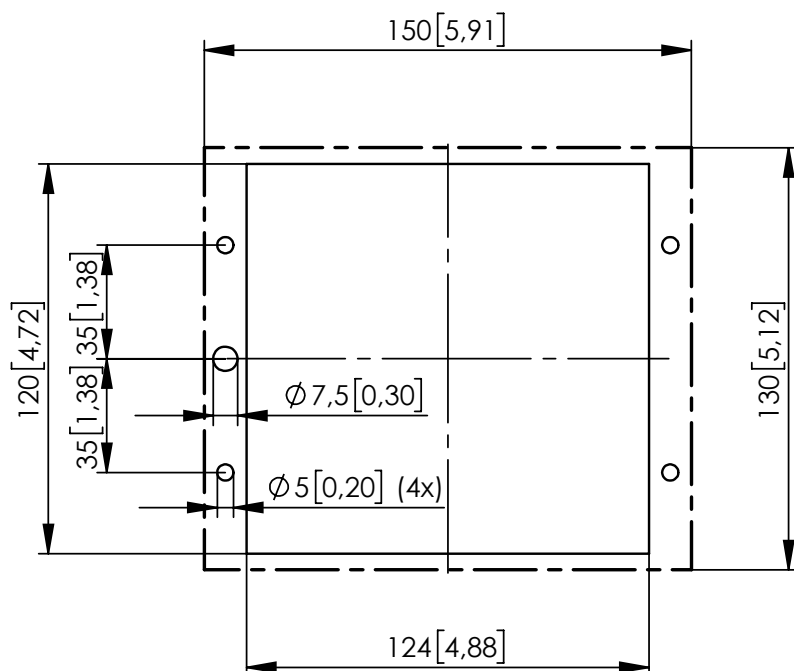

Abmessungen
 Performance chart
 Croquis

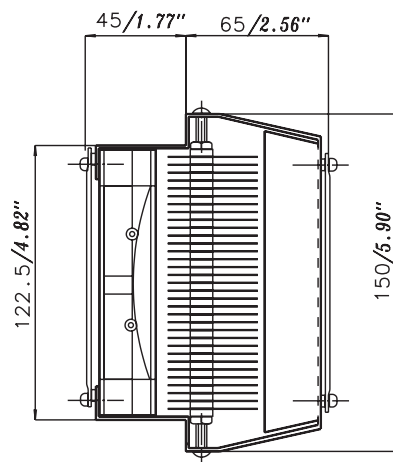

Montagehinweise

Der mitgelieferte Dichtgummi muss umlaufend am Geräterand aufgeklebt werden, um die Dichtheit zwischen Schrank und Gerät sicherzustellen.

Mounting instructions

The enclosed rubber gasket has to be adhered continuously around the periphery of the device to assure a seal between the cabinet and the device.

Instructions de montage

Le joint d'étanchéité en caoutchouc inclus doit être collé sur le pourtour de l'appareil pour garantir l'étanchéité entre l'armoire et l'appareil.

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
 © hawa, 02/2018 **3114-0150-00-77TD**

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	THERMOKOMPONENTEN
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE

hawa GmbH
 Industriestraße 12
 88489 Wain
 Tel. 0 73 53 9 84 60
 Fax 0 73 53 10 50
 info@haewa.de
 www.haewa.de

F 67140 Eichhoffen
 hawa-France
 8 B Rue des Industries
 Tel. +33 3 88088880
 Fax: +33 3 88088859
 info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097
 hawa Corporation
 3764 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 Fax +1 770 9212896
 info@haewa.com