

Technische Daten WW4000S

Technical data WW4000S

Caractéristiques techniques WW4000S

Technische Daten:

	Mit Ventil	Mit Ventil	Ohne Ventil	Ohne Ventil
Nennspannung:	230V 50/60 Hz* 1~	115V 50/60 Hz* 1~	230V 50/60 Hz* 1~	115V 50/60 Hz* 1~
Nennleistung:	185/241 W	179/225 W	176/232 W	170/216 W
Nennstrom:	0,81/1,0 A	1,56/1,8 A	0,78/1,0 A	1,5/1,8 A
Sicherung:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Kühlleistung:	4300 W (L35-W10/400 l/h) 5000 W (L35-W10/800 l/h)			
Zul. Druck:	max. 10 bar			
Umgebungstemperatur:	max. +60 °C			
Lagertemperatur:	-20 °C....+75 °C			
Wasseranschluss:	Schlauchtüllen Ø10 mm auf der linken Geräteseite			
Kondensatablauf:	2 Ablaufstutzen Ø10 mm auf der rechten Geräteseite			
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel 3-adrig, L=2,4 m durch Geräterückwand			
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C bei Magnetventil-Regelung (Sonderausführung)			
	35 °C bei Lüfter-Regelung (Lagerausführung)			
Schutzart:	IP55			
Gewicht:	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Abmessungen:	BxHxT: 500x800x180 mm			
Approbation:	CE, cURus* für 60 Hz			





Technical data:

	With valve	With valve	Without valve	Without valve
Rated voltage:	230V 50/60 Hz* 1~	115V 50/60 Hz* 1~	230V 50/60 Hz* 1~	115V 50/60 Hz* 1~
Rated capacity:	185/241 W	179/225 W	176/232 W	170/216 W
Rated current:	0,81/1,0 A	1,56/1,8 A	0,78/1,0 A	1,5/1,8 A
Fuse:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Cooling capacity:	4300 W (L35-W10/400 l/h) 5000 W (L35-W10/800 l/h)			
Design pressure:	max. 10 bar/140 PSI			
Ambient temperature:	max. +60 °C/140 °F			
Stock temperature:	-20 °C....+75 °C/-68 °F....+158 °F			
Water connection:	Hose Ø10 mm/0,39" on the left side			
Condensation drain:	2 drain connection Ø10 mm/0,39" on the right side			
Electrical connection:	3-wire cable connection, length=2,4 m/94,48" through the rear panel			
Factory set temperature:	35 °C/95 °F avec électrovanne de commande (version spéciale)			
	35 °C/95 °F avec Fan Control (Bearing)			
Protection class:	IP55			
Weight:	20 kg/44,1 lbs	20 kg/44,1 lbs	20 kg/44,1 lbs	20 kg/44,1 lbs
Dimensions:	WxHxD: 500x800x180 mm/19.68"x31.49"x25.40"			
Approval:	CE, cURus* for 60 Hz			


Caractéristiques techniques :


	Avec vanne	Avec vanne	Sans vanne	Sans vanne
Tension nominale :	230V 50/60 Hz* 1~	115V 50/60 Hz* 1~	230V 50/60 Hz* 1~	115V 50/60 Hz* 1~
Rendement nominal :	185/241 W	179/225 W	176/232 W	170/216 W
Courant nominal :	0,81/1,0 A	1,56/1,8 A	0,78/1,0 A	1,5/1,8 A
Fusible :	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Rendement frigorifique :	4300 W (L35-W10/400 l/h) 5000 W (L35-W10/800 l/h)			
Pression admissible :	max. 10 bar			
Température ambiante :	max. +60 °C			
Stock ambiante :	-20 °C....+75 °C			
Raccordement de l'eau :	Tuyau Ø10 mm sur le côté gauche			
Conduit des purges :	2 Raccord de vidange Ø10 mm sur le côté droit			
Raccordement électrique :	Câble de raccordement à 3 brins, L=2,4 m à travers la paroi arrière de l'appareil			
Préréglée en usine Température :	35 °C avec électrovanne de commande (version spéciale)			
	35 °C avec Fan Control (Bearing)			
Indice de protection :	IP55			
Poids :	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Dimensions :	LxHxP: 500x800x180 mm			
Certification :	CE, cURus* pour 60 Hz			

Caractéristiques techniques WW4000S

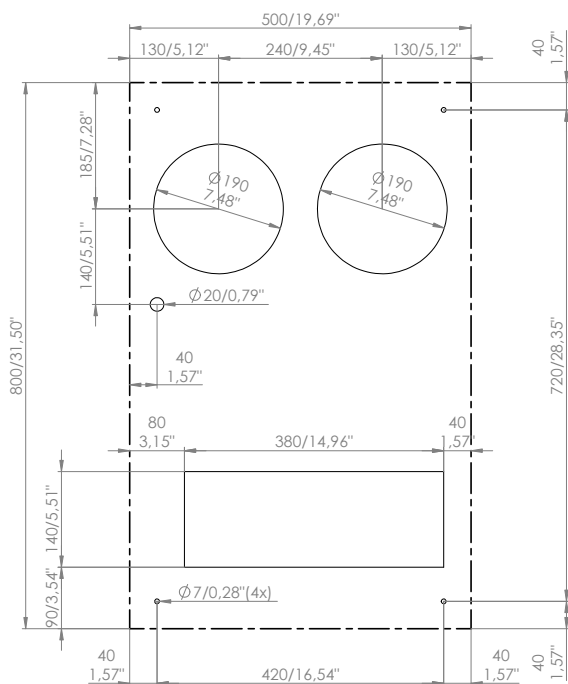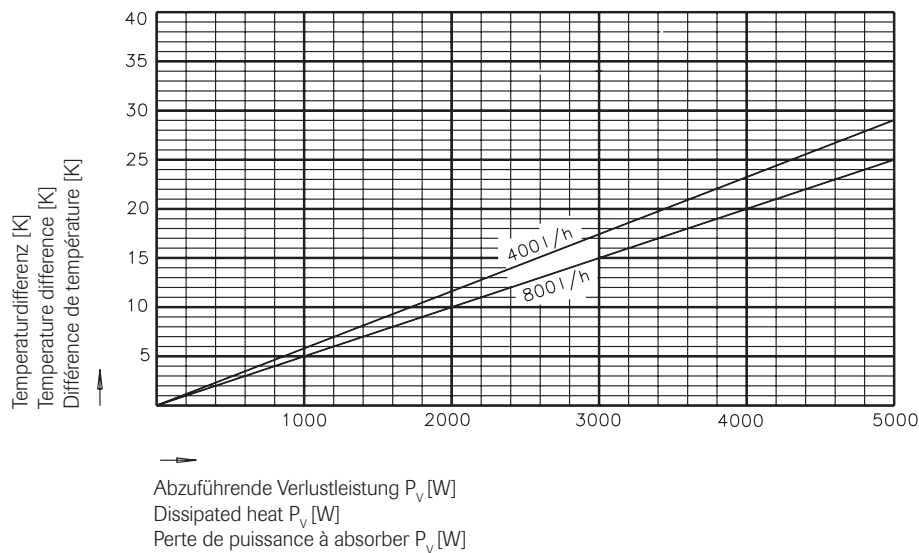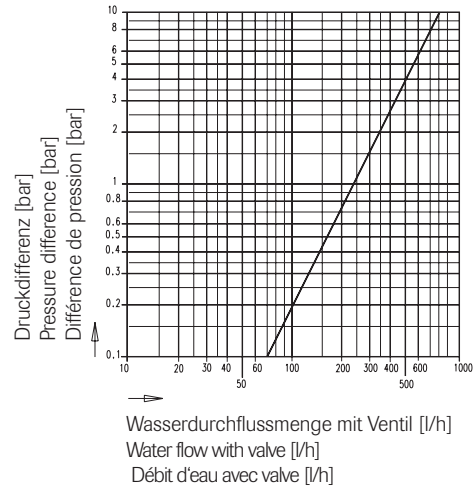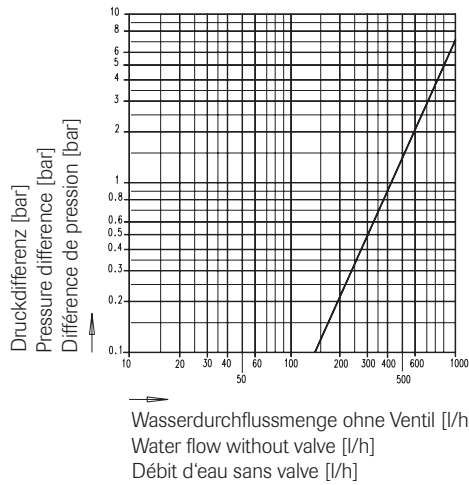

Technische Daten WW4000S
Technical data WW4000S
Caractéristiques techniques WW4000S

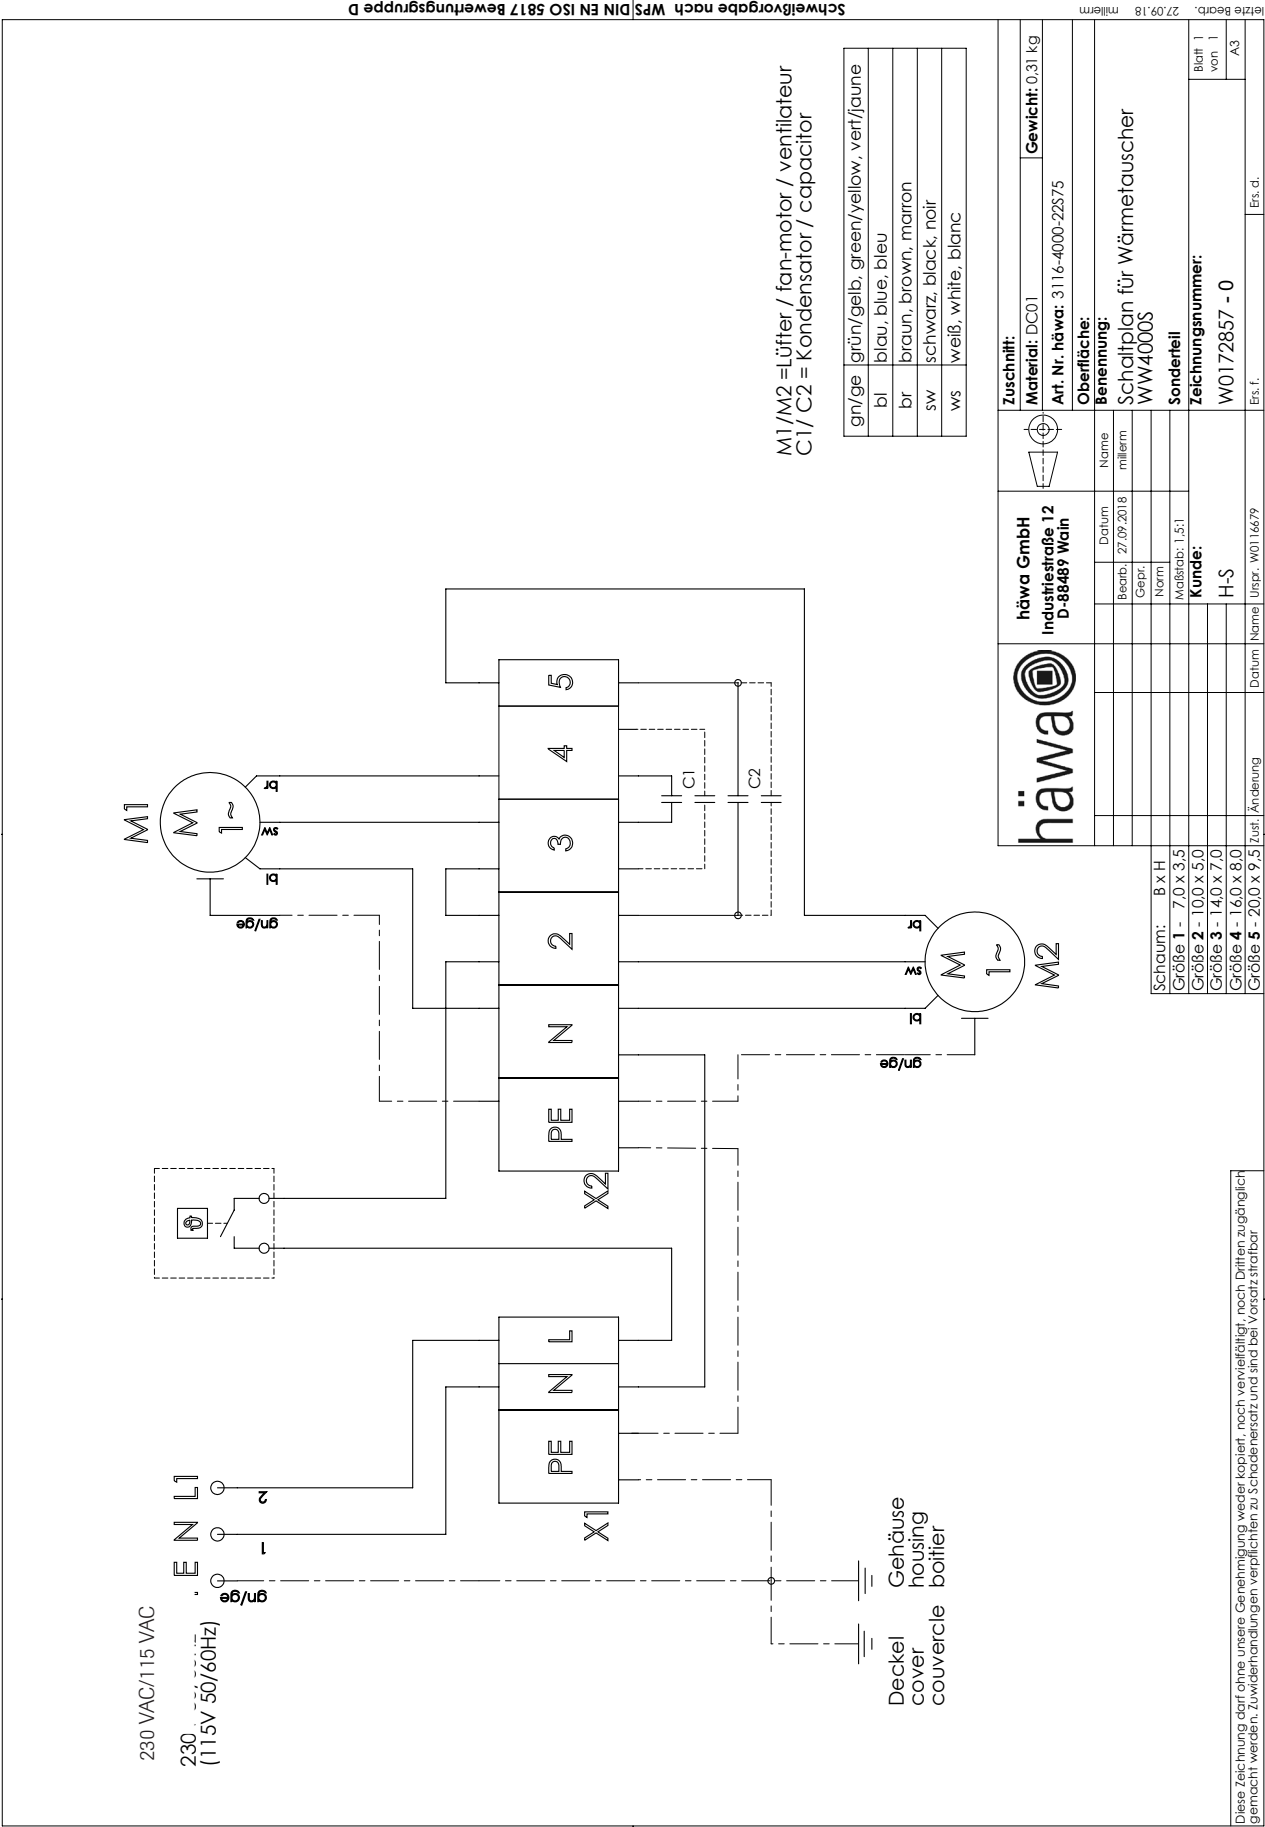

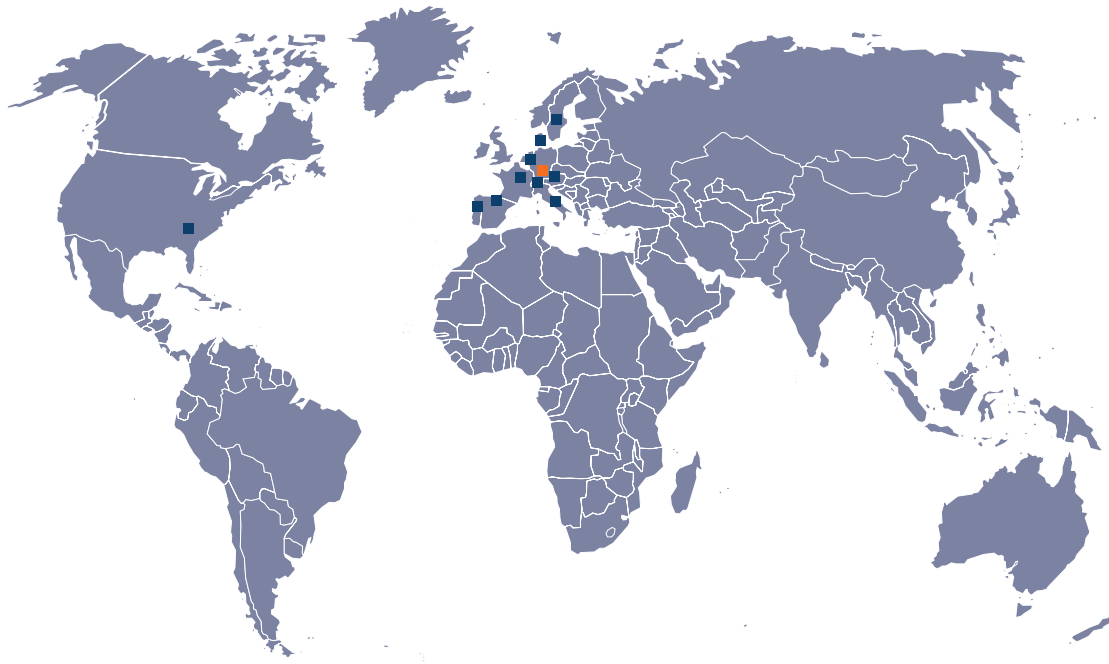**D 88489 Wain**

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

**D 08451
Crimmitschau**

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 5
Tel. +49 6181 493031
vertrieb.rm@haewa.de

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
info@haewa.ch

**NL 7548 CV
Enschede**

häwa Nederland B.V.
De Plooy 6
Tel. +31 53 4321835
info@haewa.nl

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

**USA Duluth,
GA 30097**

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36
AT 4020 Linz
Tel. +43 732 76460
office.linz@schmachtl.at

DK 6400 Sønderborg

Elcor Sønderborg N A/S
Grundtvigs Alle 165-169
Tel. +45 73 121212
eegholm@eegholm.dk

ES 48450 Etxebarri

haweia ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
c/Araba, Pab.11
Tel. +34 944 269521
ketxe@ketxe.net

Export 88489 Wain

häwa
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
sales.export@haewa.de