


Ideen leben

häwa 

häwa.de

Ihre Produktliste

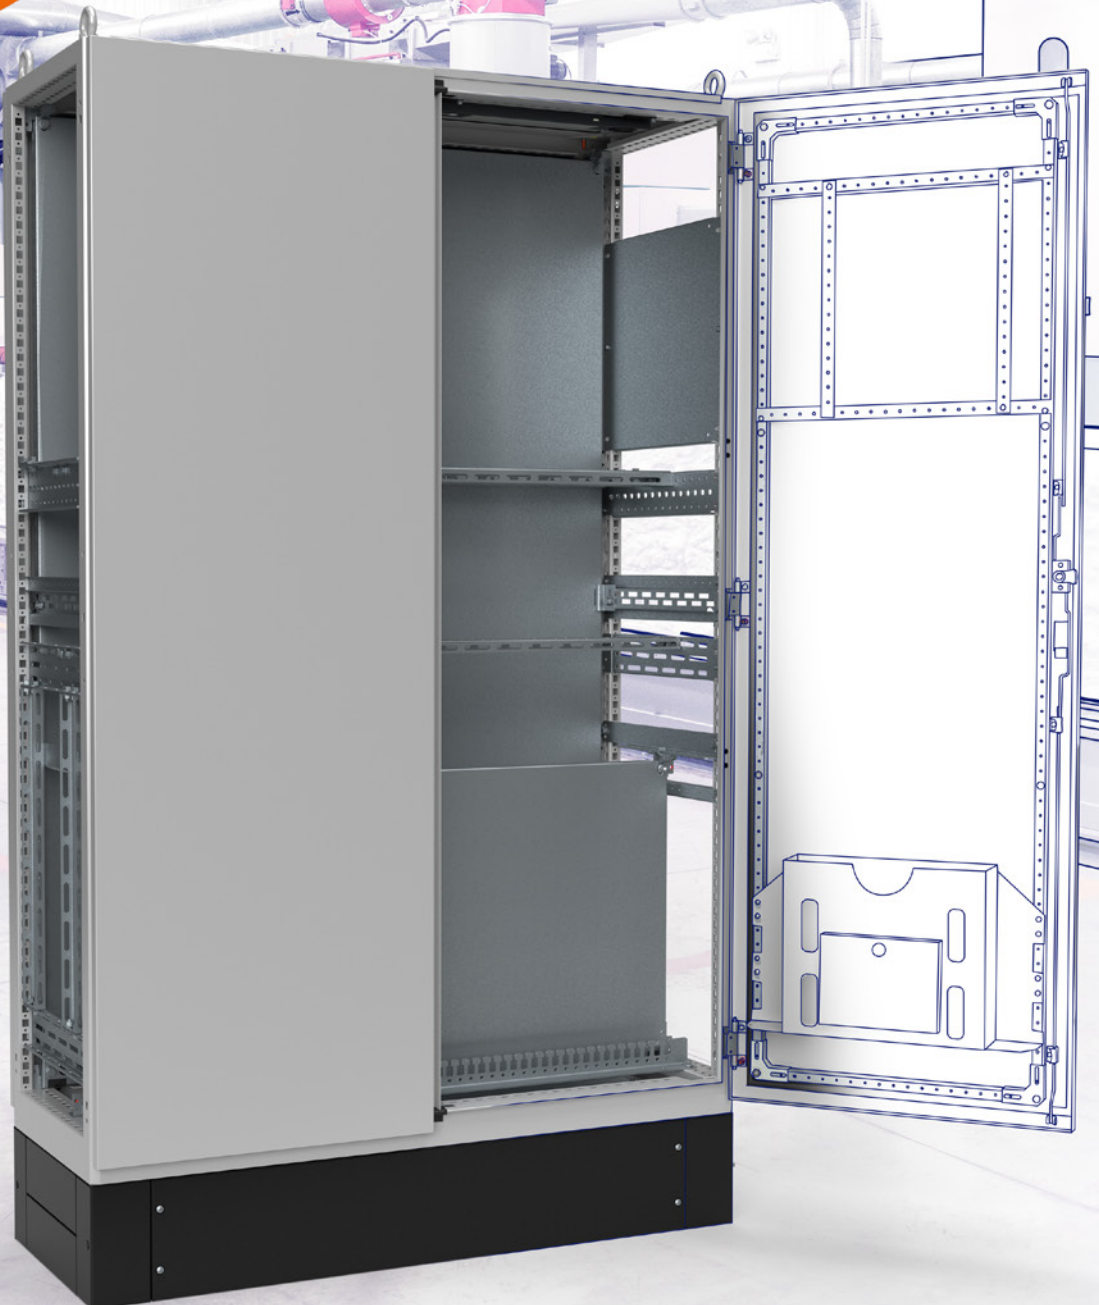



3127-1000-23-37

Kühlgeräte mit Filter, Kompaktregler

- Kompakte Bauform
- Hohe Kühlleistung
- Schutzart: IP54
- Stabil
- Pfiffig im Detail
- Approbation: CE

Produktbeschreibung

häwa Schaltschrankkühlgeräte sind bis zur Umgebungstemperatur von max. 50/55 °C als eigenständige Einzelgeräte einsetzbar. Sie besitzen 2 getrennte IP 54 abgeschottete Luftkreisläufe mit je 1 Ventilator.

Die Kühlung bzw. Wärmeübertragung vom Schrankinneren nach außen erfolgt mittels aktiver Kühlung (Kälteaggregat).

Dadurch kann der Schaltschrank auch unter die Umgebungstemperatur gekühlt werden. Als Kältemittel wird das ozonunschädliche, FCKW-freie Kältemittel R134a verwendet.

Der Außenventilator läuft nur bei Kühlbetrieb, dadurch Vermeidung unnötigen Lärms und unnötiger Verschmutzung

Die werkseitig eingestellte Schrankinnentemperatur +35 °C kann nach Abnehmen des Deckels oder bei Geräten mit Display von außen geändert werden

Steuerleitung für Türschalter bei Geräten ab 800 W Kühlleistung separat herausgeführt ermöglicht externe Ein-/Ausschaltung des Gerätes ohne Netztrennung. Sammelstörmeldung als potentialfreier Wechselkontakt in Steuerleitung herausgeführt

Frei von Silikonverbindungen, PCB, PCT, Formaldehyd und Cadmium

Kompaktregler: Ein kompakter Regler mit Display, in der Gerätefront eingebaut, schaltet den Kompressor und Außenlüfter. Der Innenlüfter wird bei geöffnetem Türkontakt ausgeschaltet.

Bei Geräten ab 1000 W wird das Kondensat direkt über einem Ablaufstutzen im Boden abgeführt

Der elektrische Anschluss erfolgt mittels durch die Geräterückwand geführte Anschlusskabel

Technische Daten

- Artikelnummer: 3127-1000-23-37
- Frequenz: 50 Hz/60 Hz
- Schutzart: IP54, Außenlüfter IP44
- Umgebungstemperatur: von: +20 °C bis: +55 °C
- Kältemittel: R134a
- Kühlleistung: 850 / 960 W
- Nennspannung: 230 V AC
- Luftleistung: Kalt-/Warmseite: 575/860 m³/h
- Material: Stahlblech
- Regelung: Kompaktregler
- Werkseinstellung: +35 °C
- Montageart: Anbau
- elektrischer Anschluss: Anschlusskabel
- Leistungsaufnahme: bei 50 Hz: 510 W
bei 60 Hz: 590 W
- Nennstrom: bei 50 Hz: 2,9 A
bei 60 Hz: 3,4 A
- Anlaufstrom: 11 A max.
- Zulassung: CE
- Gewicht: 42 kg
- Abmessungen: Breite: 400 mm Höhe: 900 mm Tiefe: 210 mm
- Oberfläche: Pulverlackbeschichtung RAL 7035, Struktur
- Sicherung: 6 AT
- Typ: K1000F-RD

Hinweis

- Leistungsaufnahme und Nutzkühlleistung beziehen sich auf L35-L35 nach DIN 3168 und DIN EN 14511.

Lieferumfang

- Kühlgerät
- Anschlusskabel
- Dichtgummi
- Befestigungsteile

**D 88489 Wain**

häwa GmbH
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 3762 95278
info@haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
 Tel. +49 3762 95271/2
 Fax +49 3762 95278
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
 Tel. +49 203 346530
 Fax +49 203 589785
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7
 Tel. +49 6181 493031
 Fax +49 6181 494003
vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
 Pummererstraße 36
 Tel. +43 732 76460
 Fax: +43 732 785036
office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
 Gyrenstrasse 5a
 Tel. +41 43 3662222
 Fax +41 43 3662233
info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
 Grundtvigs Allé 165-169
 Tel. +45 73 121212
 Fax: +4573 121213
eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

Haweia Ibérica, s.l.
 Poligono Leguizamón
 Calle Guipuzcoa, Pab.9
 Tel. +34 944 269521
 Fax: +34 944 261087
haewa@ctv.es

F 67140 Eichhoffen

häwa France Sarl
 8 B Rue des Industries
 Tel. +33 3 88088880
 Fax: +33 3 88088859
info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 9846115
 Fax +49 7353 1050
info@haewa.it

NL 7548 CV Enschede

häwa Nederland B.V.
 De Plooy 6
 Tel. +31 53 4321835
 Fax +31 53 4303414
info@haewa.nl

SE 88489 Wain

häwa Schweden
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 7353 1050
info@haewa.se

SE 192 79 Sollentua
(only for tools)

Nelco Contact AB
 Bergkällvägen 29
 Tel. +46 8 7547040
 Fax +46 8 7548051
info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

HAEWA CORPORATION
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 Fax +1 770 9212896
info@haewa.com