


Ideen leben

häwa 

häwa.de

Ihre Produktliste

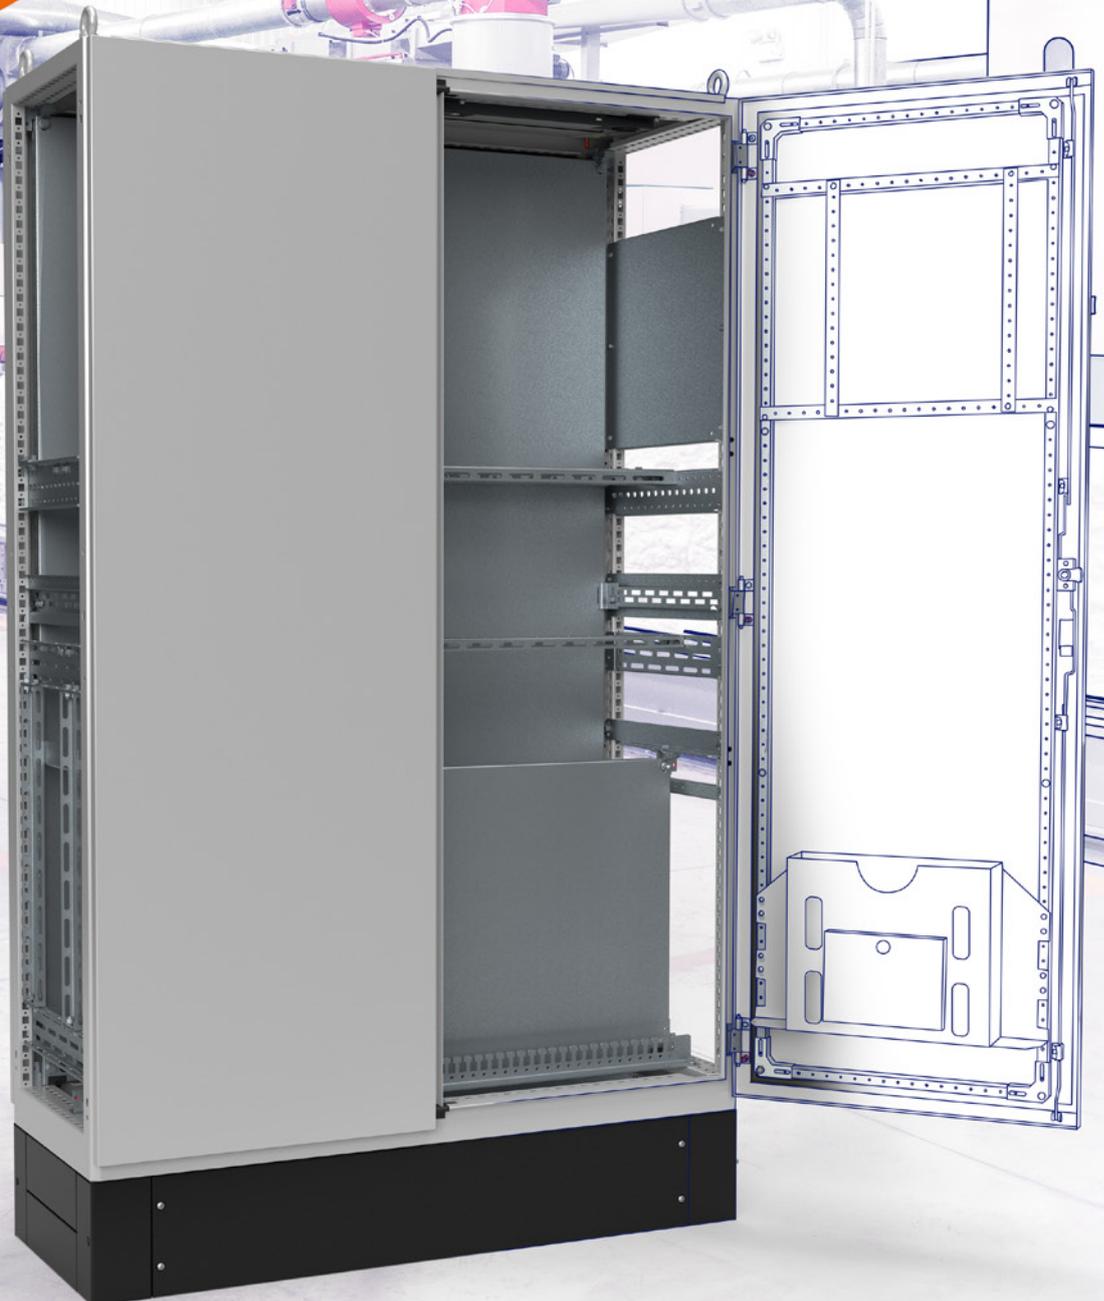



3080-7042-15-07

Sensor Operated LED-Leuchte, SOL 704

- Sensorgesteuerte Ein-Aus Funktion
- Potenzialfreie Kontakte Öffner/Schließer für weitere Applikationen
- Langlebig, wartungsfrei
- Kaskadierbar
- Energiesparend durch LED-Technologie

Produktbeschreibung

Die Sensor Operated LED-Leuchte SOL 704 ist geeignet für die optimale Ausleuchtung von Schaltschränken.

Der voreingestellte Näherungssensor ist sofort nach der Montage der Leuchte betriebsbereit und schaltet sie beim Öffnen und Schließen der Tür sofort ein bzw. mit einer Verzögerung von 5 s aus.

Ein integriertes N.C (Öffner) / N.O: (Schließer) Relais hat die Funktion eines Türschalters zum Schalten von Geräten oder Komponenten, wie Kühlgeräte, Filterlüfter und Signalsäulen usw. inkl. passendem Stecker zum Anschließen der notwendigen Leitungen.

Bis zu 10 Leuchten können hintereinander verdrahtet (kaskadiert) werden.

Die Leuchte ist in zwei Spannungen 24 V DC oder 120 V – 230 V AC lieferbar; die AC Versionen wahlweise mit Steckdose.

Durch den Einsatz von LED-Technologie haben diese Leuchten eine sehr hohe Lebensdauer.

Die Befestigung erfolgt durch Verschrauben oder magnetisch (nur statische Belastung).

Technische Daten

- Artikelnummer: 3080-7042-15-07
- Schutzklasse: I
- Länge: 440 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Kaskadierung: max. 10 Leuchten
- Lebensdauer: 60.000 hrs bei 20 °C
- Leistungsaufnahme: 16 W
- Leuchtmittel: LED
- Lichtfarbe: 5100 K
- Lichtstrom: 1500 lm
- Montage: geschraubt
- Betriebsspannung: 120 V-230 V~ (50 Hz/60 Hz) +/- 10%
120 V-277 V~ (50 Hz/60 Hz) +/- 10%
- Material: Gehäuse Unterschale - Oberschale Stahlblech
LED Abdeckung/Blende UL94 V0 Polycarbonat transparent >PC
- Oberfläche: Gehäuse Unterschale pulverlackiert RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur Matt
Gehäuse Oberschale RAL 9011 Graphitschwarz Feinstruktur Matt
- Ausführung: Näherungssensor
- Betriebstemperatur: -30 - +50 °C / -22 - +122 °F (max. 90%r.H.)
- Schutzart: IP20
- Breite: 90 mm
- Tiefe: 45 mm
- Gewicht: 1460 g
- Absicherung extern, nicht integriert: 2 A(T)
- Zulassung: UKCA, cULus, cURus, CE, VDE EMC
- Potenzialfreier Kontakt: Ausgang maximale Schaltspannung: 277 V AC, 30 V DC
Ausgang Schaltstrom (ohmisch): Max. 3 A

Hinweis

- Modelle mit Schraubbefestigung passen in häwa Standschränke und Fremdfabrikate mit 25 mm Rasterlochung ab Breite 600 mm.
- Für die Befestigung an einem vertikalen Schrankholm wird zusätzlich benötigt: 3080-7042-00-03 Befestigungssatz für seitliche Montage.
Keine Kaskadierung möglich.
- Modelle mit Magnet-Befestigung eignen sich für häwa Wandgehäuse Serie 33.
- Wir empfehlen die Leuchte nach dem Einsetzen der Montageplatte zu montieren.
- Aus zulassungstechnischen Gründen verwenden Sie bitte nur das ausgewiesene Zubehör.

Lieferumfang

- 1 Stück inkl. Befestigungsteile bzw. integrierte Magnete sowie Stecker für Türschalterfunktion, Kurzanleitung

**D 88489 Wain**

häwa GmbH
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 3762 95278
info@haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
 Tel. +49 3762 95271/2
 Fax +49 3762 95278
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
 Tel. +49 203 346530
 Fax +49 203 589785
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7
 Tel. +49 6181 493031
 Fax +49 6181 494003
vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
 Pummererstraße 36
 Tel. +43 732 76460
 Fax: +43 732 785036
office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
 Gyrenstrasse 5a
 Tel. +41 43 3662222
 Fax +41 43 3662233
info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
 Grundtvigs Allé 165-169
 Tel. +45 73 121212
 Fax: +4573 121213
eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

Haweia Ibérica, s.l.
 Poligono Leguizamón
 Calle Guipuzcoa, Pab.9
 Tel. +34 944 269521
 Fax: +34 944 261087
haewa@ctv.es

F 67140 Eichhoffen

häwa France Sarl
 8 B Rue des Industries
 Tel. +33 3 88088880
 Fax: +33 3 88088859
info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 9846115
 Fax +49 7353 1050
info@haewa.it

NL 7548 CV Enschede

häwa Nederland B.V.
 De Plooy 6
 Tel. +31 53 4321835
 Fax +31 53 4303414
info@haewa.nl

SE 88489 Wain

häwa Schweden
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 7353 1050
info@haewa.se

SE 192 79 Sollentua
(only for tools)

Nelco Contact AB
 Bergkällvägen 29
 Tel. +46 8 7547040
 Fax +46 8 7548051
info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

HAEWA CORPORATION
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 Fax +1 770 9212896
info@haewa.com