


Ideen leben

häwa 

häwa.de

Ihre Produktliste

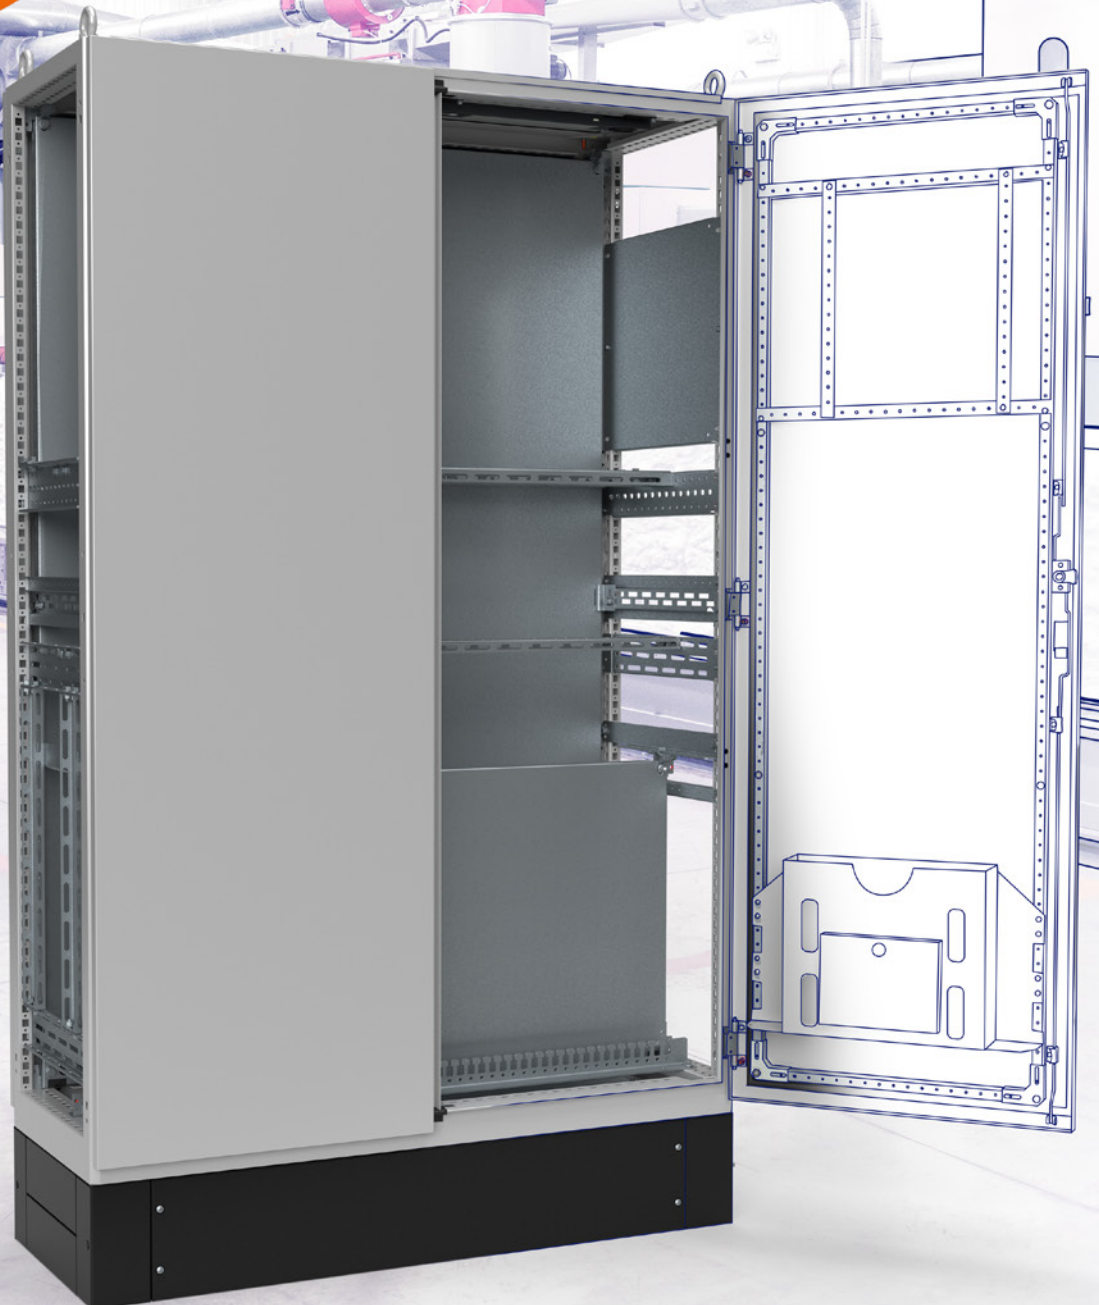



0390-6012-40-17

Standschrank Stahlblech H390, 1-türig

- Stahlblech
- Standschrank
- Tiefe-400 mm
- IP-Schutzart und Type: siehe Technische Daten
- durch Systemzubehör modular ausbaubar

Produktbeschreibung

Standschränke 1-türig oder 2-türig überlappend. Wahlweise mit oder ohne Montageplatte. Optional mit Montageschienen für 100% Nutzung des häwa Zubehörs.

Schutzleiteranschluss nach DIN EN 61439-1, Bolzen M8x20 an allen beweglichen oder abnehmbaren Teilen sowie in Dach und Boden, Montageplatte mit Schutzleiterschraube und Kabelplatten mit Bohrung.

Überprägte Zarge verhindert Eintritt von Schmutz und Wasser beim Öffnen der Tür

Türen mit nahtlos eingeschäumter Dichtung, rechts und links anschlagbar. Standardanschlag rechts.

Öffnungswinkel 120° auf 180° umrüstbar.

Verschluss: Stangenschloss

Betätigung Standard 3 mm Doppelbart.

Eingeschraubter Verstärkungsrahmen aus stabilem Vierkantrohr mit Befestigungsbohrungen 4,5 mm im 25 mm Raster.

Dach abnehmbar, mit 4 Transportösen M12 nach DIN 580

Boden mit dreigeteilter, verschiebbarer Kabeleinführungsplatte sowie Befestigungsbohrungen 10,6 mm.

Montageplatte mit C-Kante tiefenverstellbar im 25 mm Raster; leichte Montage durch häwa Arretierwinkel

Technische Daten

- Artikelnummer: 0390-6012-40-17
- Schutzleiteranschluss: nach DIN EN 61439-1
- Schutzart: IP55
Type 1, 12
- Material: Stahlblech
- Zulassung: cULus
- Abmessungen: Breite: 600 mm Höhe: 1200 mm Tiefe: 400 mm
- Gewicht: 68.5 kg
- Schranktyp: Standschaltschrank
- Variante: mit Montageplatte
- Oberfläche: Pulverlackbeschichtung RAL 7035, Struktur
- Blechstärke: Tür: 2 mm
Dachwinkel: 2 mm
Tragewinkel Bodengruppe: 2,5 mm
Rahmen/Korpus: 1,5 mm
Rückwand: 1,5 mm
Montageplatte: 2,5 mm

Hinweis

- Rückseite mit Scharniertür oder sonstige Modifikationen mit Lieferzeit. Preis auf Anfrage.
- Achtung: Mittenbefestigung 0391-0003-..-00 ist nicht mit den senkrechten Montageschienen 0391-90..-00-03 kombinierbar.
- Modularer Ausbau erfolgt durch Verwendung der waagrechten/senkrechten Montageschienen. Bei Breite 1600/2000 werden 2 Satz waagrechte Montageschienen benötigt.
- Die Maße für Sockelbefestigung entnehmen Sie bitte den Sockel Zeichnungen.
- Durch Montage des RainKit (siehe Zubehör) wird zusätzlich UL Type 3R erreicht.

Lieferumfang

- Schrank kpl. mit Transportösen, Dachplatte, Kabeleinführungsplatte unten sowie 1 Schlüssel

**D 88489 Wain**

häwa GmbH
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 3762 95278
info@haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
 Tel. +49 3762 95271/2
 Fax +49 3762 95278
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
 Tel. +49 203 346530
 Fax +49 203 589785
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7
 Tel. +49 6181 493031
 Fax +49 6181 494003
vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
 Pummererstraße 36
 Tel. +43 732 76460
 Fax: +43 732 785036
office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
 Gyrenstrasse 5a
 Tel. +41 43 3662222
 Fax +41 43 3662233
info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
 Grundtvigs Allé 165-169
 Tel. +45 73 121212
 Fax: +4573 121213
eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

Haweia Ibérica, s.l.
 Poligono Leguizamón
 Calle Guipuzcoa, Pab.9
 Tel. +34 944 269521
 Fax: +34 944 261087
haewa@ctv.es

F 67140 Eichhoffen

häwa France Sarl
 8 B Rue des Industries
 Tel. +33 3 88088880
 Fax: +33 3 88088859
info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 9846115
 Fax +49 7353 1050
info@haewa.it

NL 7548 CV Enschede

häwa Nederland B.V.
 De Plooy 6
 Tel. +31 53 4321835
 Fax +31 53 4303414
info@haewa.nl

SE 88489 Wain

häwa Schweden
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
 Fax +49 7353 1050
info@haewa.se

SE 192 79 Sollentua
(only for tools)

Nelco Contact AB
 Bergkällvägen 29
 Tel. +46 8 7547040
 Fax +46 8 7548051
info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

HAEWA CORPORATION
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 Fax +1 770 9212896
info@haewa.com