



Montageplatte sendzimirzinkt  
Blechstärke = 3,0 mm


T're Innenseite

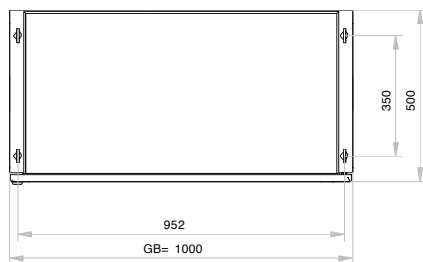

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

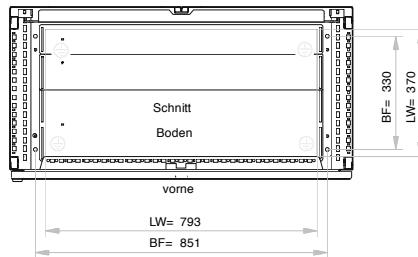

vorne

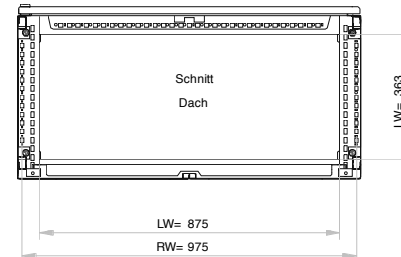

- BF = Befestigungsbohrung  $\varnothing$  10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und T're: 2,00 mm  
R'ckwand: 1,50 mm  
Oberfl'zche: pulverlackiert RAL 7035

- Masse: Gewindebolzen M8 x 20
- Gewindebohrung M8
- \* Gewindecchneidschraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00058056.SZN			
Datum 29.01.2008 Name Moharw		H 390 1018/50 EINT. RIG			
hawa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Wain		0390-1018-50-17		Blatt Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:
					Ers. d.: