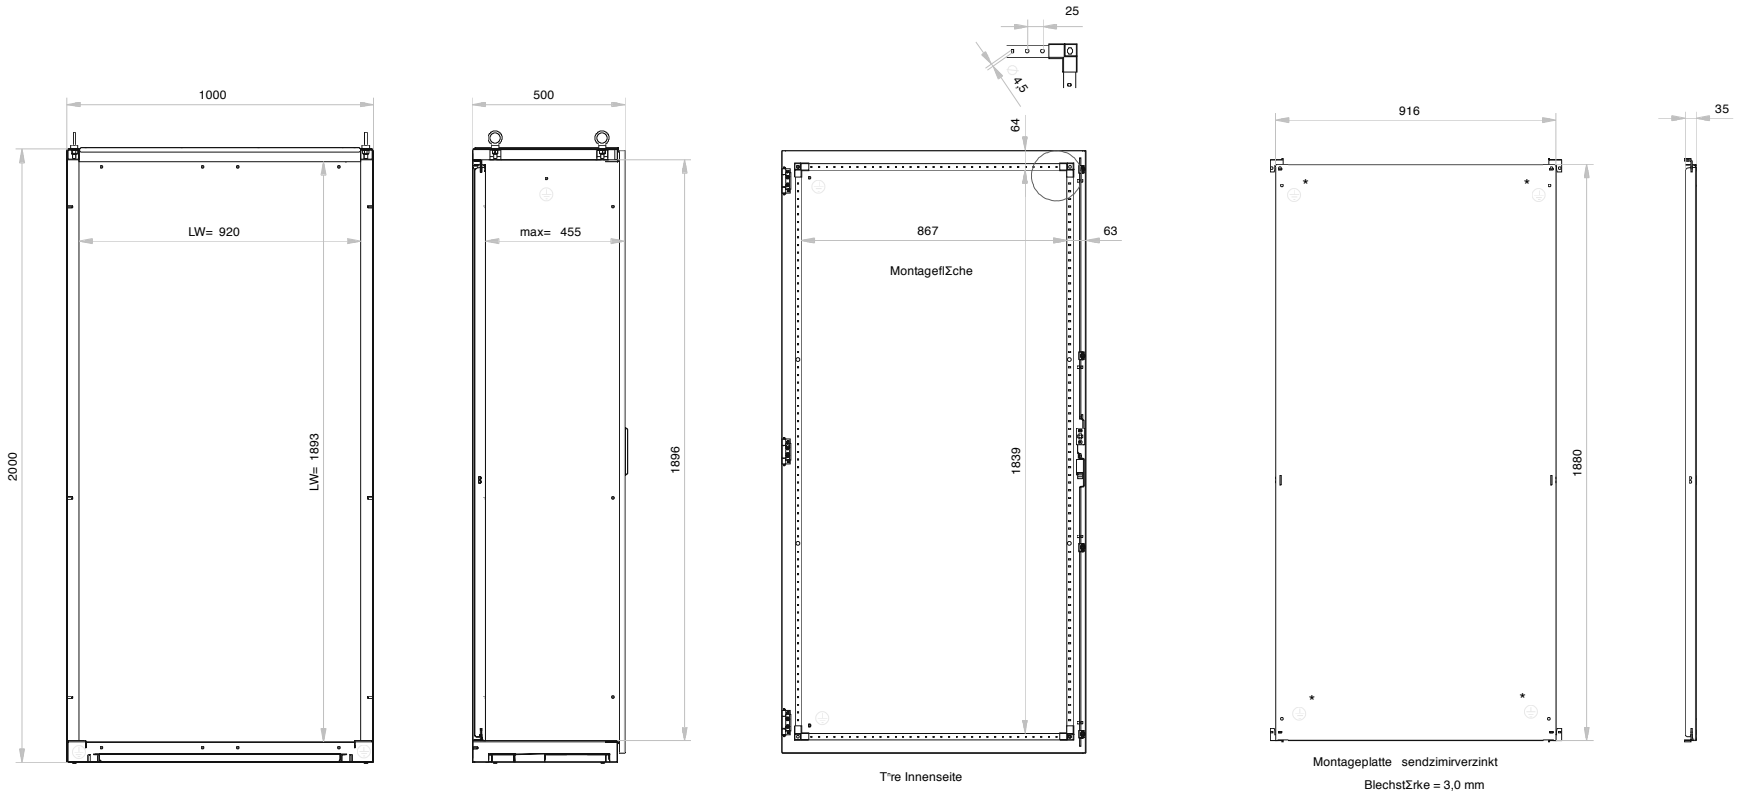

BF = Befestigungsbohrung ° 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

BlechstΣrke Schrank und T°re: 2,00 mm
R°ckwand: 1,50 mm
OberflΣche: pulverlackiert RAL 7035

Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindeschneidschraube M8

häwa

Maßstab: 1:11 Gewicht:

CAD: C:00058057.SZN

	Datum	Name
Bearb.	29.01.2008	MolnarW
Gepr.		
Norm		

H 390 1020/50 EINTÜRIG

hΣwa Fertigungs GmbH
Industriestraße 12 D-88489 Wain

0390-1020-50-17

Blatt
Bl.

Zust.	—nderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.: