
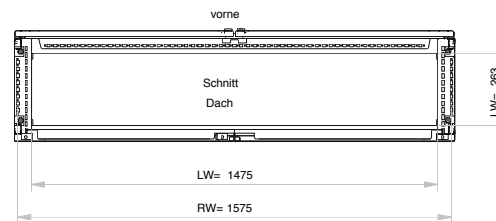
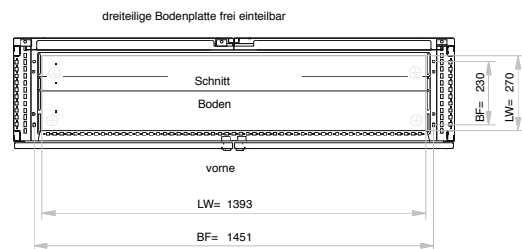


Montageplatte sendzimirverzinkt  
Blechstärke = 3,0 mm

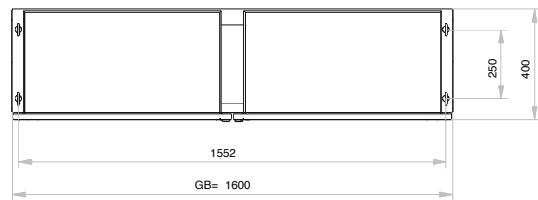

BF = Befestigungsbohrung  $\varnothing$  10,6  
LW = Lichte Weite  
RW = Rasterweite  
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und T're: 2,00 mm  
R'ckwand: 1,50 mm  
Oberfäche: pulverlackiert RAL 7035

Masse: Gewindebolzen M8 x 20  
Gewindebohrung M8  
\* Gewindefschraube M8

		Maßstab: 1:12		Gewicht:	
		CAD: C.00054527.SZN			
Bearb.	Datum	Name		<b>H 390 1618/40 ZWEIT RIG</b>	
Gepr.	09.05.2007	MokuaW			
Norm					
hawa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Wain				0390-1618-40-17	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Blatt
				Ers. I.:	Ers. d.: