




T're Innenseite

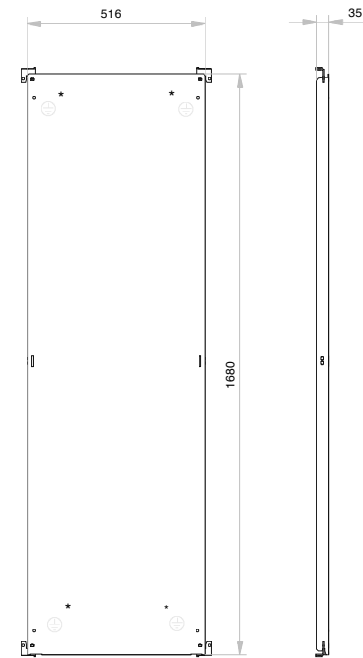


Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 2,5 mm



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar



vorne



vorne

- BF = Befestigungsbohrung ° 10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

- Blechstärke Schrank und T're: 2,00 mm
- T'rückwand: 1,5 mm
- Oberfläche: pulverlackiert RAL 7035

- ☉ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
- ☉ Gewindebohrung M8
- * Gewindecchneidschraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00058052.SZN			
Bearb. 29.01.2008 Gepr. MonarW Norm		Datum		Name	
hZwa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Wain		0390-6018-50-17		Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:
					Ers. d.: