




Türe Innenseite

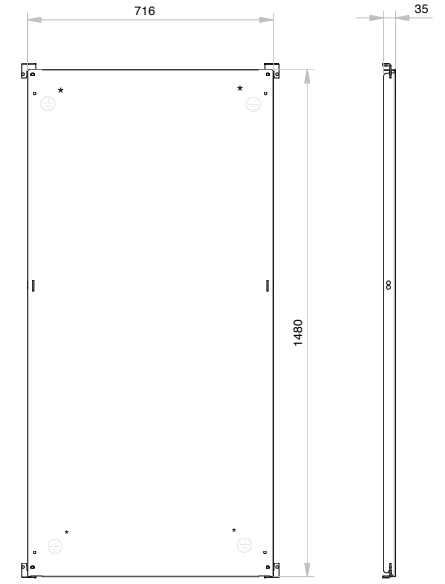


Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 2,5 mm

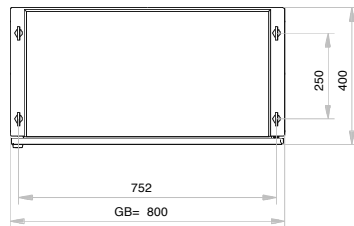

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

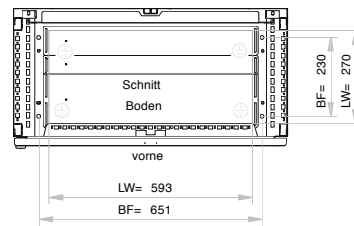

vorne



BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rastenweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Türe: 2,00 mm
Rückwand: 1,50 mm
Oberfläche: pulverlackiert RAL 7035

⊖ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindeschneidschraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00054521.SZN			
Datum: 07.11.2007 Name: MolarW Bearb.: Gepr.: Norm:		H 390 8016/40 EINT. RIG			
hZwa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Wain		0390-8016-40-17		Blatt BL	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.: Ers. d.: