




T're Innenseite

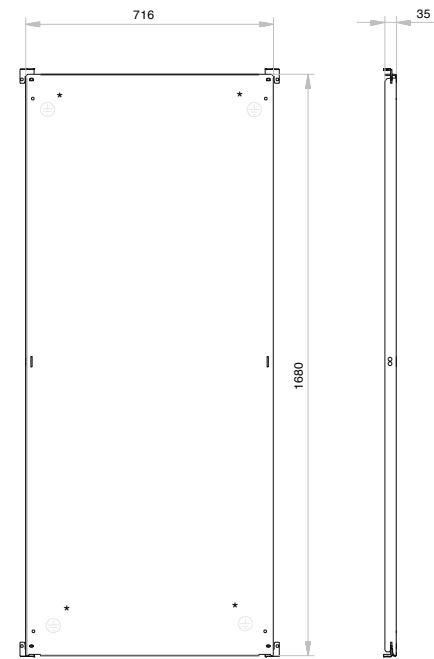


Montageplatte sendzimirverzinkt  
Blechstärke = 2.5 mm

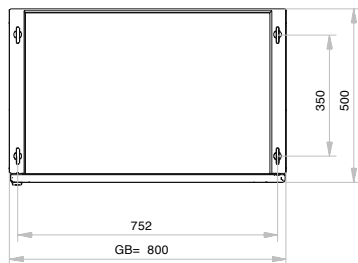

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

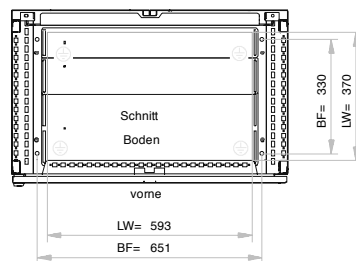

vorne



vorne

- BF = Befestigungsbohrung  $\varnothing$  10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

- Blechstärke Schrank und T're: 2,00 mm
- Frontwand: 1,50 mm
- Oberfläche: pulverlackiert RAL 7035

- ⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
- Gewindebohrung M8
- \* Gewindecchneidschraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00058054.SZ			
Bearb. 29.01.2008 Gepr. Monek/W Norm		Datum		Name	
hZwa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Wangen		0390-8018-50-17		Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:
					Ers. d.:

H 390 8018/50 EINT. RIG