

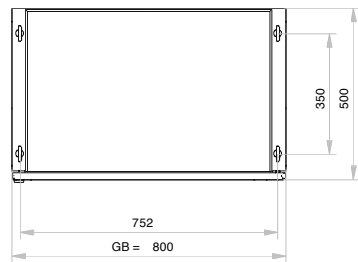


Türe Innenseite

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 2,5 mm



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

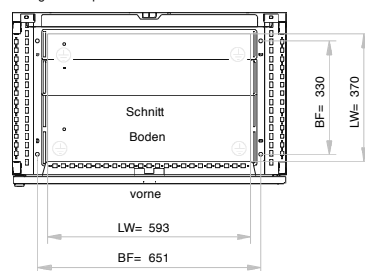

- BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Türe: 2,00 mm
 Rückwand: 1,50 mm
 Oberfläche: pulverlackiert RAL 7035

- ☉ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
- Gewindebohrung M8
- * Gewindecchneidschraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00058055.SZN			
	Datum	Name			
	Bearb.	29.01.2008	Moharw		
	Gepr.				
	Norm				
häwa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Wain			0390-8020-50-17		Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. d.: Bl.