




T're Innenseite

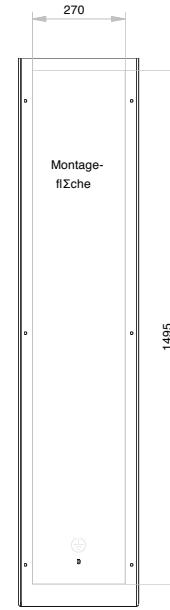


Seitenwand

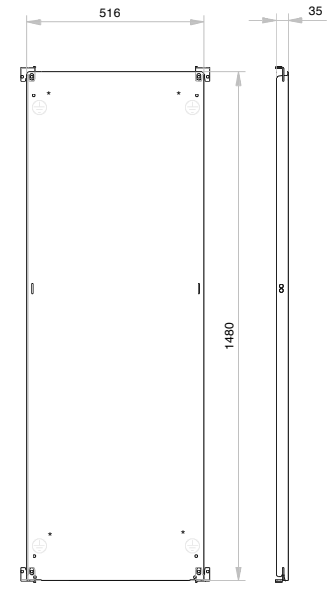


Montageplatte  
sendzimirverzinkt  
Blechstärke: 2,5 mm



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

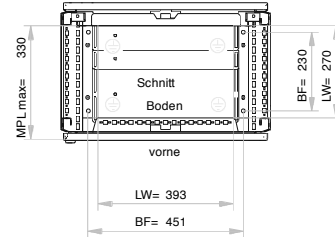

vorne



vorne

BF = Bodenbefestigung \* 10,6  
LW = Lichte Weite  
RW = Rasterweite  
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und T're: 2,00 mm  
R'ckwand: 1,50 mm  
Oberfläche: pulverlackiert RAL 7035

⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20  
Gewindebohrung M8  
\* Gewindecchneidschraube M8

		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C:00043203.SZLN			
Bezf.	Datum	Name		H 395 6016/40 EINT. RIG	
Gepr.	23.04.2007	MonarW			
Norm					
hZwa Fertigungs GmbH				Blatt	
Industriestraße 12 D-88489 Wain				0395-6016-40-17	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:
					Ers. d.: