




T're Innenseite

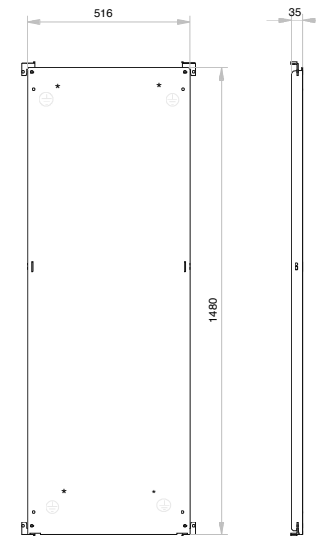


Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 2,5 mm



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

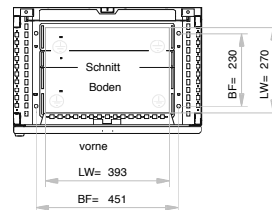

vorne



vorne

BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
 LW = Lichte Weite
 RW = Rasterweite
 GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und T're: 2,00 mm
 Rückwand: 1,50 mm
 Oberflächziche: außen gebürstet

Masse: Gewindebolzen M8 x 20
 Gewindebohrung M8
 * Gewindecchneidschraube M8

Material: 1.4301

		INOX		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
				CAD: C:00054615.SZN			
		Datum		Name		H 370 6016/40 EINT-RIG	
		Bearb. 09.05.2007		Mitarbeiter			
		Gepr.		Norm			
				hawa Fertigungs GmbH		Blatt	
				Industriestrasse 12 D-68489 Wan		0370-6016-40-10	
Zust.		Änderung		Datum		Name Urspr.	
						Ers. f.:	
						Ers. d.:	