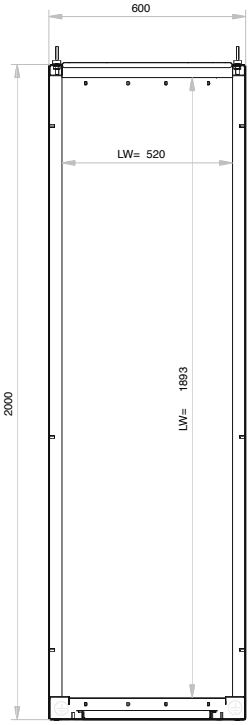

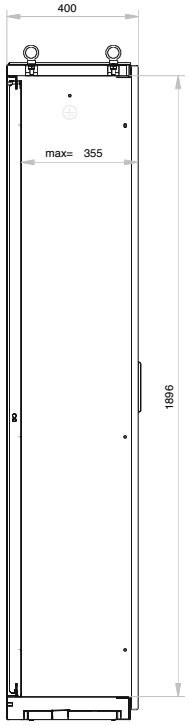

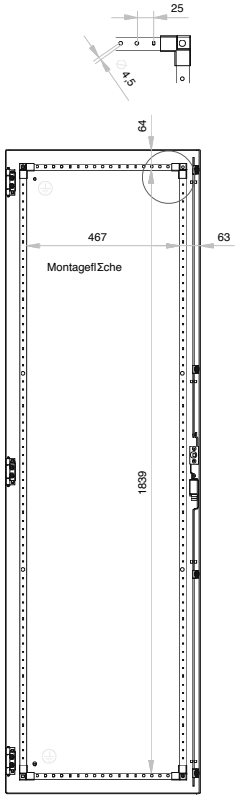

T're Innenseite

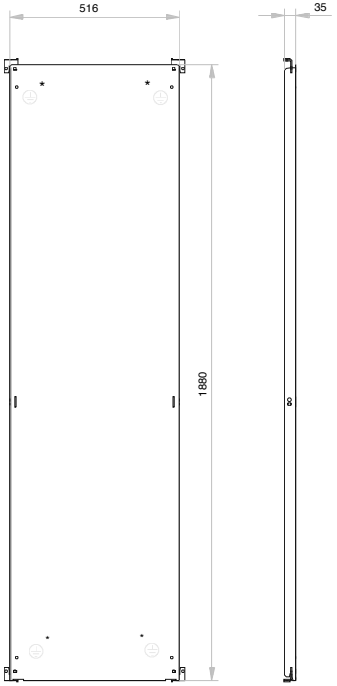

Montageplatte sendzimirverzinkt

BlechstΣrke = 2,5 mm



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar





BF = Befestigungsbohrung ° 10,6

LW = Lichte Weite

RW = Rasterweite

GB = Gesamtbreite

BlechstΣrke Schrank und T're: 2,00 mm

R'ckwand: 1,50 mm

OberflΣche: au■en geb'rstet

Masse: Gewindebolzen M8 x 20

Gewindebohrung M8

* Gewindeschneidschraube M8

Material: 1,4301

häwa

INOX

Ma■stab: 1:10

Gewicht:

CAD: C:00054617.SZN

	Datum	Name
Bearb.	09.05.2007	MolnarW
Gepr.		
Norm		

H 370 6020/40 EINT■RIG

hΣwa Fertigungs GmbH

Industriestra■e 12 D-88489 Wain

0370-6020-40-10

Blatt

Bl.

Zust. | ■nderung | Datum | Name | Urspr. | Ers. f.: | Ers. d.: